

- Voor het installeren van de isCon®-kabel bij zadeldaken
- Kabelhouder met veerringen voor schroefborging tegen losraken



A2 Roestvrij staal 1.4301

Stamgegevens

Artikelnummer	5408074
Type	isCon H280 26 VA
Omschrijving 1	Dakleidinghouder
Omschrijving 2	voor pannendaken
Fabrikant	OBO
Dimensie	280mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	16,9 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,2365 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Dakkabelhouder VA, schuin dak

Artikelnummer: 5408074



Afmetingen

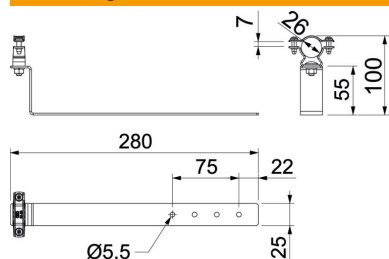

Lengte	280 mm
Maat L	7 mm

Technische gegevens

Aansluiting	Ronde geleider
Toepassing	Zadeldak
Bevestigingssoort ladder	met klem
Aderdiameter min.	26
Montagetype	schroefbaar
Montagehoogte	55 mm
Materiaal van de houder	Roestvast staal (V2A)
Materiaal van de drager	Roestvast staal (V2A)