

Technische fiche

isCon®-geleider Premium in zwart

Artikelnummer: 5408018



Specificaties voor installatie van de OBO isCon® Premium-kabel vindt u in de montage-instructies.

- hoogspanningsbestendige, geïsoleerde neerwaartse geleider
- Vrij van glijdende afvoer
- Getest op basis van IEC / EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) met H2 / 200 kA
- Equivalente scheidingsafstand $s_e \leq 0,90$ m (lucht) en $s_e \leq 1,8$ m (vaste bouwstof)
- getest volgens IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- Halogeenvrij
- Vuurlast 4,2 kWh / m



Stamgegevens

Artikelnummer	5408018
Type	isCon PR 90 SW
Omschrijving 1	Geïsoleerde afleiding
Omschrijving 2	100 m Trommel
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø23mm
Kleur	Zwart
Kleinste verkoop-eenheid	100
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	66,6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technische fiche

isCon®-geleider Premium in zwart

Artikelnummer: 5408018



Afmetingen

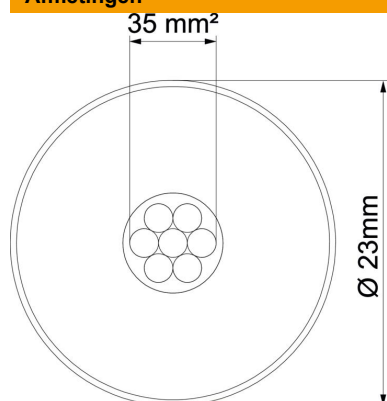

Technische gegevens

Aantal losse aders	7
Hoogspanningsbestendige geïsoleerde uitvoering	ja
Normale ring (ca. m)	100
Length tolerance ±	5 %
Doorsnede	35 mm ²
Materiaaleigenschap	Overige
Materiaalmantel	EVA
Equivalente scheidingsafstand s(e)/m	0,9