

Fiche technique

Trépied isFang

Référence: 5408968



- Installation des mâts de capture isolés de diamètre 40 mm
- Pente de toit jusqu'à 5 degrés max.
- Y compris les taquets Rd 8-10 pour une fixation rapide des conducteurs ronds
- La base en béton et les tiges filetées doivent être commandées séparément




A2 acier inoxydable 1.4301

Données sources

Référence	5408968
Type	isFang 3B-100
Désignation 1	Trépied isFang
Désignation 2	pour mât diam 40mm
Fabricant	OBO
Dimension	1,25x1,35m
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	620 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	29,9954 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

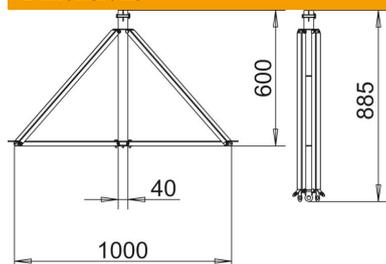

Longueur	600 mm
Largeur	1 000 mm
Hauteur	885 mm
Cote B	1 000 mm
Dimension d min.	40 mm
Dimension H	885 mm
Cote L	600 mm

Fiche technique

Trépied isFang

Référence: 5408968



Caractéristiques techniques

Support de tige de captage	sans vis
Modèle	Trépied