

Technisch specificatieblad

isFang-driepootstatief met uitlaat aan de zijkant

Artikelnummer: 5408930



- Schroefloze installatie van vrijstaande opvangmasten en geïsoleerde opvangmasten met 50 mm doorsnede
- Bijvoorbeeld voor binnen geïnstalleerde OBO isCon®-kabel
- Dakhelling tot max. 5 graden
- Incl. Rd 8-10 brug voor snelle bevestiging ronde geleider
- Betonnen sokkel en draadstangen moeten afzonderlijk worden besteld




A2 Roestvrij staal 1.4301

Stamgegevens

Artikelnummer	5408930
Type	isFang 3B-100-A
Omschrijving 1	Driepootstatief + uitgang
Omschrijving 2	voor isCon-Leiding binnen
Fabrikant	OBO
Dimensie	1,3x1,4m
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	610 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	4,1733 kg CO2e / 1 Stuk

Afmetingen

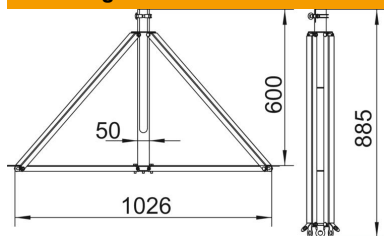

Lengte	600 mm
Breedte	1.026 mm
Hoogte	885 mm
Maat B	1.026 mm
Afmeting d min.	50 mm
Afm. H	885 mm
Maat L	600 mm

Technisch specificatieblad

isFang-driepootstatief met uitlaat aan de zijkant

Artikelnummer: 5408930



Technische gegevens

Opname opvangstang	schroefloos
Uitvoering	Statief