

Technisch specificatieblad

isFang-driepootstatief met uitlaat aan de zijkant

Artikelnummer: 5408932



- Schroefloze installatie van vrijstaande opvangmasten en geïsoleerde opvangmasten met 50 mm doorsnede
- Bijvoorbeeld voor binnen geïnstalleerde OBO isCon®-kabel
- Dakhelling tot max. 5 graden
- Incl. Rd 8-10 brug voor snelle bevestiging ronde geleider
- Betonnen sokkel en draadstangen moeten afzonderlijk worden besteld




A2 Roestvrij staal 1.4301

Stamgegevens

Artikelnummer	5408932
Type	isFang 3B-150-A
Omschrijving 1	Driepootstatief + uitgang
Omschrijving 2	voor isCon-Leiding binnen
Fabrikant	OBO
Dimensie	1,7x1,9m
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1013 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	6,3611 kg CO2e / 1 Stuk

Afmetingen

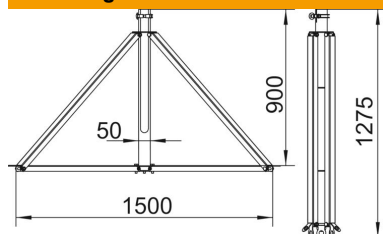

Lengte	900 mm
Breedte	1.500 mm
Hoogte	1.275 mm
Maat B	1.500 mm
Afm. d min.	50 mm
Afm. H	1.275 mm
Maat L	900 mm

Technisch specificatieblad

isFang-driepootstatief met uitlaat aan de zijkant

Artikelnummer: 5408932



Technische gegevens

Opname opvangstang	schroefloos
Uitvoering	Statief