

Technisch specificatieblad

isFang, geïsoleerde opvangner

Artikelnummer: 5408947



- Voor separate opbouw van opvanginrichtingen
- Passend op isFang-opvangmaststaander type isFang 3B-100/150
- Geschikt voor windbelastingen conform Eurocode 1: NEN-EN 1991-1-4
- Voor montage op de gebouwstructuur met bevestigingsbeugel isFang
- Bevestigen van de OBO isCon®-kabel met toebehoren mogelijk
- Geschikt voor binnen en buiten geïnstalleerde isCon®-kabel
- Standpijp van aluminium
- Middendeel van glasvezelversterkt kunststof (GFK)
- Vangspits van aluminium



GFK Glasvezelversterkt kunststof

Stamgegevens

Artikelnummer	5408947
Type	isFang 6000 AL
Omschrijving 1	Geïsoleerde vangmast
Fabrikant	OBO
Dimensie	6000mm
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Glasvezelversterkt kunststof
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	600 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

isFang, geïsoleerde opvanger

Artikelnummer: 5408947



Afmetingen

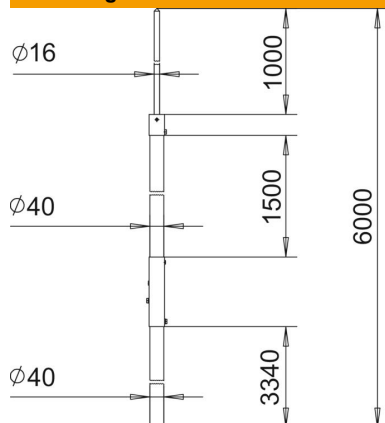

Lengte	6.000 mm
Maat A	3.340 mm
Maat B	1.000 mm
Afmeting d min.	40 mm
Afm. H	1.500 mm

Technische gegevens

Aansluiting	Ronde geleider
Uitvoering	Opvanger
Hoogspanningsbestendige geïsoleerde uitvoering	ja