# Fiche technique

## Collier de fixation 605, moyen, G

## Référence: 1018604




Collier à deux pattes de fixation pour câbles et tubes
*Tailles 7 à 12 non adaptées aux dispositifs de fixation par boulons.

| | |
|---|---|
| St | acier |
| G | galvanisé |

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 1018604 |
| Type | 605 60 G |
| Désignation 1 | Collier de fixation |
| Désignation 2 | double patte |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 60mm |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé |
| Norme de surface | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unité d'emballage minimale | 25 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 3,8 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0693 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Collier de fixation 605, moyen, G

## Référence: 1018604

### Dimensions

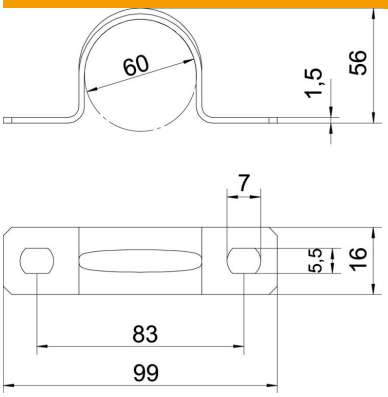


| | |
|---|---|
| Longueur | 99 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Hauteur | 56 mm |
| Cote A | 99 mm |
| Cote B | 83 mm |
| Cote b | 16 mm |
| Cote D | 60 mm |
| Cote d | 5,5 mm |
| Dimension e | 7 mm |
| Dimension H | 56 mm |
| Cote t | 1,5 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Distance par rapport au mur | non |
| Nombre de câbles/tubes | 1 |
| Modèle | à deux pattes |
| Type de fixation | Trou de vis |
| pour un diamètre de | 60 |
| Convient pour les espaces coupe-feu | non |
| Sans halogène | oui |
| Avec gaine en matière plastique | non |
| Dimension du trou | 5,5 x 7 |
| épaisseur du matériau | 1,5 mm |
| Diamètre nominal | 60 mm |
| Conformité ROHS | oui |
| Résistant aux UV | oui |