Fiche technique

Rail profilé CMS3518, ouverture 17 mm, FS, perforé

Référence: 1104422



Rail central profilé en C pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation avec attache à pied de marteau. S'utilise également comme structure de suspension pour chemins de câbles.

CE 17 H E30 E90

St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources


Référence	1104422
Type	CMS3518P0700FS
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 17 mm
Fabricant	OBO
Dimension	700x35x18
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	68,46 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,6957 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Rail profilé CMS3518, ouverture 17 mm, FS, perforé

Référence: 1104422

Dimensions

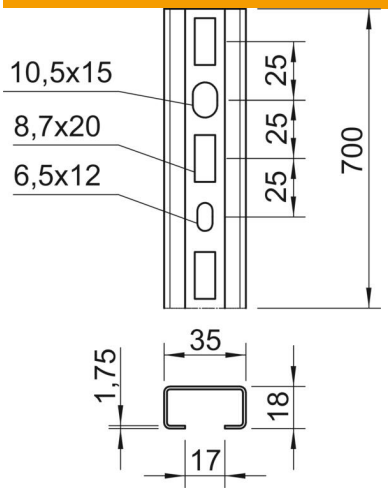

Longueur	700 mm
Largeur	35 mm
Hauteur	18 mm
Cote L	700 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	25 mm
Maintien en fonction	oui
épaisseur du matériau	1,75 mm
Avec perforation	oui
Avec dents chevauchantes	non
Forme de profilé	Profilé en C
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, décapé	non
Ouverture	17 mm
Valeur statistique A	1,17 cm²
Valeur statistique Iy	0,52 cm⁴
Valeur statistique Iz	0,53 cm⁴
Valeur statistique Wy	2,33 cm³
Valeur statistique Wz	1,33 cm³