Fiche technique

Rail profilé CMS3518, ouverture 17 mm, FT, perforé

Référence: 1104585



Rail central profilé en C pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapide avec attache à pied de marteau. S'utilise également comme structure de suspension pour chemins de câbles.

CE 17 H E30 E90

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base


Référence	1104585
Type	CMS3518P0300FT
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 17 mm
Fabricant	OBO
Dimension	300x35x18
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièce
Poids	30,87 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,6848 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Rail profilé CMS3518, ouverture 17 mm, FT, perforé

Référence: 1104585

Dimensions

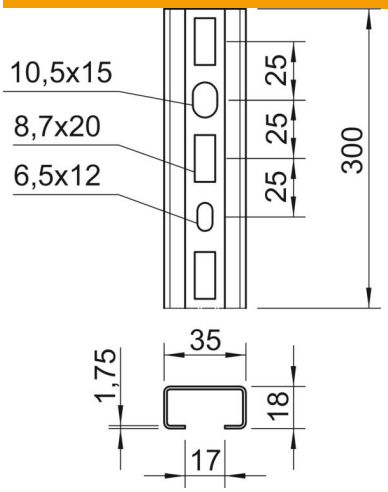

Longueur	300 mm
Largeur	35 mm
Hauteur	18 mm
Cote L	300 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Sécurité de fonctionnement	oui
épaisseur du matériau	1,75 mm
Avec perforation	oui
avec denture	non
Forme de profilé	Profilé en C
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, décapé	non
Ouverture	17 mm
Valeur statistique A	0,88 cm²
Valeur statistique Iy	0,41 cm⁴
Valeur statistique Iz	1,81 cm⁴
Valeur statistique Wy	0,41 cm³
Valeur statistique Wz	1,03 cm³