
Fiche technique

Rail profilé, CL2518, ouverture 17 mm, FS, perforé

Référence: 1111640

Rail central profilé en C pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation avec attache à pied de marteau. S'utilise également comme structure de suspension pour chemins de câbles.

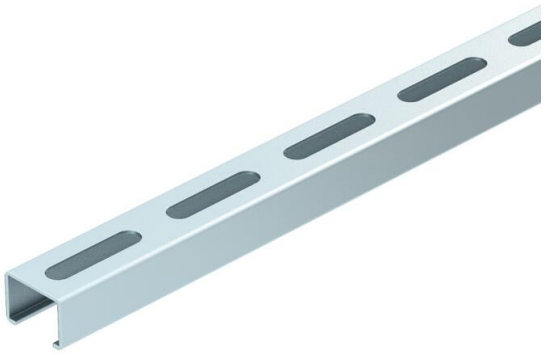

CE 16-17 H

St	acier
FS	galvanisé sendzimir

Données sources


Référence	1111640
Type	C2518
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 17 mm
Fabricant	OBO
Dimension	2000x25x18
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	55 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,3803 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Rail profilé, CL2518, ouverture 17 mm, FS, perforé

Référence: 1111640

Dimensions

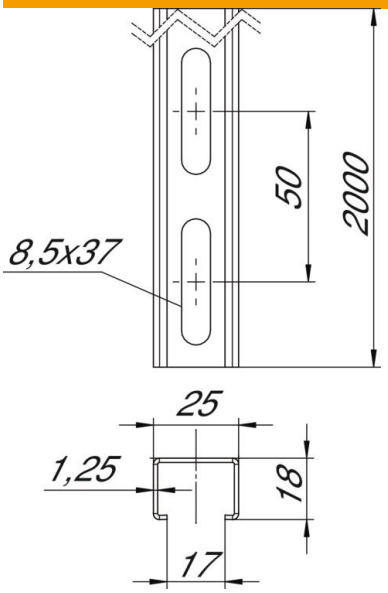

Longueur	2 000 mm
Largeur	25 mm
Hauteur	18 mm
Cote L	2 000 mm

Caractéristiques techniques

Type de perçage	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	non
Forme de l'orifice (ETIM)	Trou oblong
épaisseur du matériau	1,25 mm
Avec perforation	oui
Avec dents chevauchantes	non
Forme de profilé	Profilé en C
Conformité ROHS	oui
Ouverture	17 mm
Valeur statistique A	0,67 cm²
Valeur statistique Iy	0,26 cm⁴
Valeur statistique Iz	0,78 cm⁴
Valeur statistique Wy	0,21 cm³
Valeur statistique Wz	0,75 cm³