# Fiche technique

## Rail DIN profilé 15 x 5 mm

## Référence: 1115270



Rail DIN profilé 15 x 5 mm selon la norme DIN EN 60715 (anciennement DIN EN 50045).

CE

St acier

GTP galvanisé par électrolyse, passivation transparente

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 1115270 |
| Type | 46277 T160 Q GTP |
| Désignation 1 | Rail DIN |
| Désignation 2 | access. de mise à la terre |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 99x15x7,4 |
| Matériau | acier |
| Surface<br>Norme de surface | galvanisé, passivé transparent |
| Unité d'emballage minimale | 10 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 1,77 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0434 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Rail DIN profilé 15 x 5 mm

## Référence: 1115270

### Dimensions

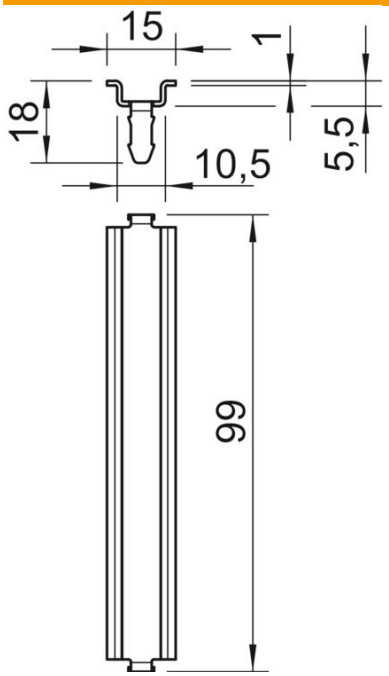


| | |
|---|---|
| Longueur | 99 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Hauteur | 5 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | pour T160 transversal etT100 longitudinal |
| Modèle Rails | Rail de support DIN EN 60715 |
| Forme de l’orifice (ETIM) | sans |
| épaisseur du matériau | 1 mm |
| Conformité ROHS | oui |