# Fiche technique

## Rail DIN profilé, non perforé

## Référence: 1115855



Rail DIN profilé 35 x 7,5 mm selon la norme DIN EN 60715 (anciennement DIN EN 50022).

St acier

BK nu

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 1115855 |
| Type | 2069 3M BK |
| Désignation 1 | Rail DIN |
| Désignation 2 | non perforé |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 3000x35x7,5 |
| Matériau | acier |
| Surface | nu |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 3 |
| Unité de mesure | Mètre |
| Poids | 36,034 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,6227 kg CO2e / 1 Mètre |

# Fiche technique

## Rail DIN profilé, non perforé

## Référence: 1115855

### Dimensions

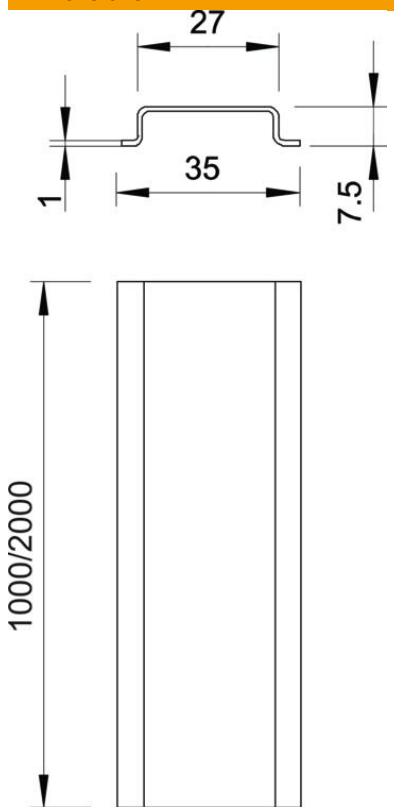


| | |
|---|---|
| Longueur | 3 000 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Hauteur | 7,5 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | non perforé |
| Modèle Rails | Rail de support DIN EN 60715 |
| Forme de l’orifice (ETIM) | sans |
| épaisseur du matériau | 1 mm |
| Conformité ROHS | oui |