Fiche technique

Rail profilé CL2512, fente de 11 mm, A2, non perforé

Référence: 1117068



Rail léger profilé en C pour la pose de câbles, en association avec des colliers de série ou brides de fixation avec pieds en N. Peut également être utilisé dans la construction d'armoires électriques.

CE 11 N

A2 acier inoxydable

Données sources


Référence	1117068
Type	AL2512UP2000A2
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	non perforé, ouverture de 11mm
Fabricant	OBO
Dimension	2000x25x12
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	58,3 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,807 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Rail profilé CL2512, fente de 11 mm, A2, non perforé

Référence: 1117068

Dimensions

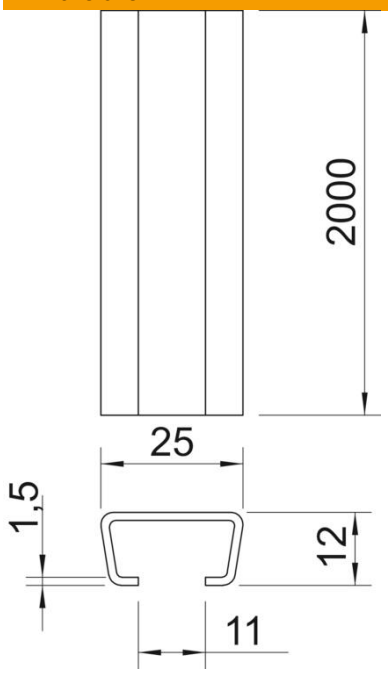

Longueur	2 000 mm
Largeur	25 mm
Hauteur	12 mm
Cote L	2 000 mm

Caractéristiques techniques

Type de perçage	sans
Modèle	Profilé simple
Paquet	20 m
épaisseur du matériau	1,5 mm
Avec perforation	non
Avec dents chevauchantes	non
Forme de profilé	Profilé en C
Conformité ROHS	oui
Ouverture	11 mm
Valeur statistique A	0,77 cm²
Valeur statistique Iy	0,14 cm⁴
Valeur statistique Iz	0,59 cm⁴
Valeur statistique Wy	0,19 cm³
Valeur statistique Wz	0,47 cm³