
# Fiche technique

## Rail profilé AML3518, ouverture de 16,5 mm, FT, non perforé

## Référence: 1118153

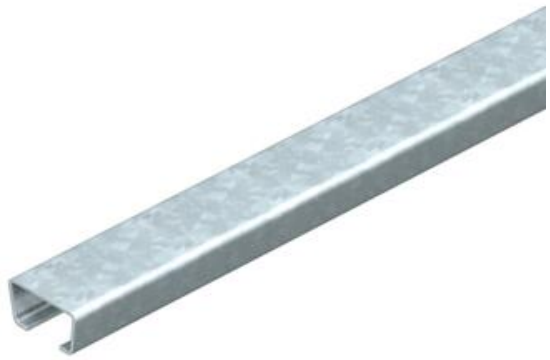

Rail central profilé en C pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation avec attache à pied de marteau. S'utilise également comme structure de suspension pour chemins de câbles.

CE 16,5 H E30 E90

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 1118153 |
| Type | AML3518UP6000FT |
| Désignation 1 | Rail profilé |
| Désignation 2 | non perfo, ouverture de 16,5mm |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 6000x35x18 |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 6 |
| Unité de mesure | Mètre |
| Poids | 94,84 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,9999 kg CO2e / 1 Mètre |

# Fiche technique

## Rail profilé AML3518, ouverture de 16,5 mm, FT, non perforé

## Référence: 1118153

### Dimensions

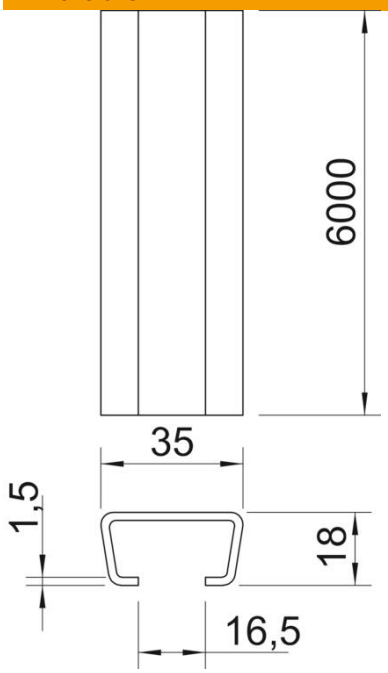


| | |
|---|---|
| Longueur | 6 000 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Hauteur | 18 mm |
| Cote L | 6 000 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Séparable | non |
| Type de perçage | sans |
| Modèle | Profilé simple |
| Paquet | 6 m |
| Maintien en fonction | non |
| épaisseur du matériau | 1,5 mm |
| Avec perforation | non |
| Avec dents chevauchantes | non |
| Forme de profilé | Profilé en C |
| Conformité ROHS | oui |
| Ouverture | 16,5 mm |
| Valeur statistique A | 1,14 cm² |
| Valeur statistique Iy | 0,49 cm⁴ |
| Valeur statistique Iz | 0,85 cm⁴ |
| Valeur statistique Wy | 0,44 cm³ |
| Valeur statistique Wz | 1,05 cm³ |