
Fiche technique

Rail d'ancrage AML3518P, fente 16,5 mm, perforation ronde FT

Référence: 1119826

Rail central profilé en C pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation avec attache à pied de marteau. S'utilise également comme structure de suspension pour chemins de câbles.

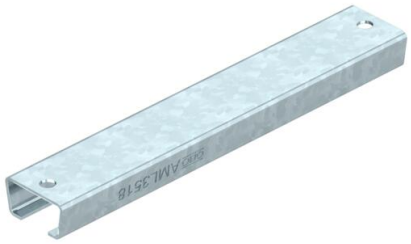

CE | 16,5 | H | E30 | E90

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources


Référence	1119826
Type	AML3518P0200SOFT
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 16,5 mm
Fabricant	OBO
Dimension	200x35x18
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièces
Poids	17,7 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,4016 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Rail d'ancrage AML3518P, fente 16,5 mm, perforation ronde FT

Référence: 1119826

Dimensions

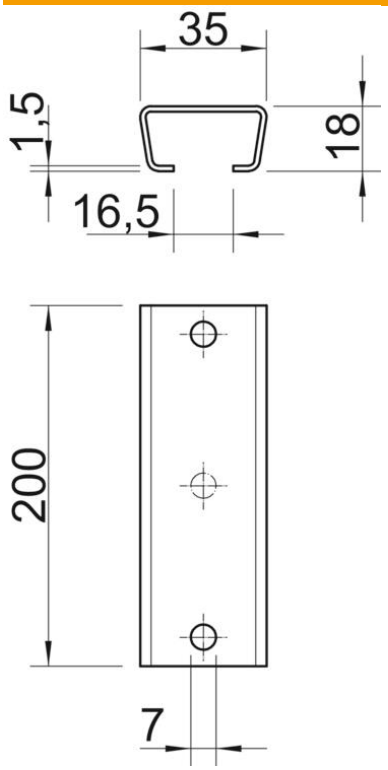

Longueur	200 mm
Largeur	35 mm
Hauteur	18 mm
Cote L	200 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	50 mm
Maintien en fonction	oui
épaisseur du matériau	1,5 mm
Avec perforation	oui
Avec dents chevauchantes	non
Forme de profilé	Profilé en C
Conformité ROHS	oui
Ouverture	16,5 mm
Valeur statistique A	0,96 cm²
Valeur statistique Iy	0,49 cm⁴
Valeur statistique Iz	1,85 cm⁴
Valeur statistique Wy	0,44 cm³
Valeur statistique Wz	1,05 cm³