
Fiche technique

Rail de montage MS5030, fente 22 mm, FT, non perforé

Référence: 1121529

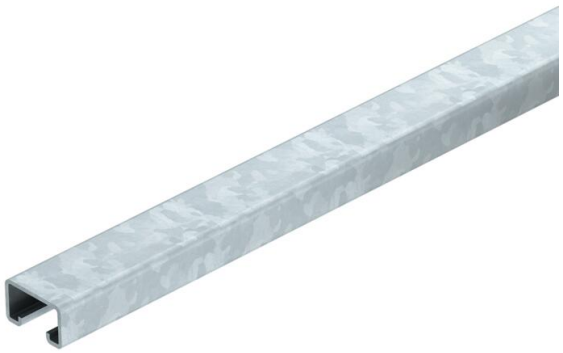

Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation avec attache en U.

E30 E90

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources


Référence	1121529
Type	MS5030UP6000FT
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	non perforé, ouverture de 22mm
Fabricant	OBO
Dimension	6000x50x30
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	6
Unité de mesure	Mètre
Poids	307 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	6,0649 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Rail de montage MS5030, fente 22 mm, FT, non perforé

Référence: 1121529

Dimensions

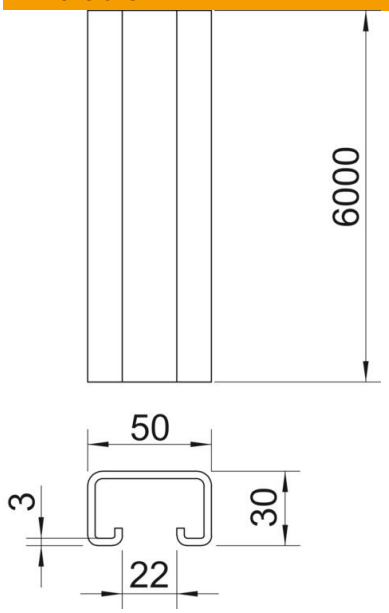

Longueur	6 000 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	30 mm
Cote L	6 000 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	sans
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	non
épaisseur du matériau	3 mm
Avec perforation	non
Avec dents chevauchantes	non
Forme de profilé	Profilé en C
Conformité ROHS	oui
Ouverture	22 mm
Valeur statistique A	1,74 cm²
Valeur statistique Iy	1,19 cm⁴
Valeur statistique Iz	4,46 cm⁴
Valeur statistique Wy	1,05 cm³
Valeur statistique Wz	2,23 cm³