Fiche technique

Rail profilé MS4022, lourd, ouverture 18 mm, A2, perforé

Référence: 1121901



Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation avec attache en U.

A2	acier inoxydable
2B	nu, traité

Données sources


Référence	1121901
Type	MS4022P6000A2
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 18 mm
Fabricant	OBO
Dimension	6000x40x22,5
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface Norme de surface	nu, traité
Unité d'emballage minimale	6
Unité de mesure	Mètre
Poids	152,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	7,626 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Rail profilé MS4022, lourd, ouverture 18 mm, A2, perforé

Référence: 1121901

Dimensions

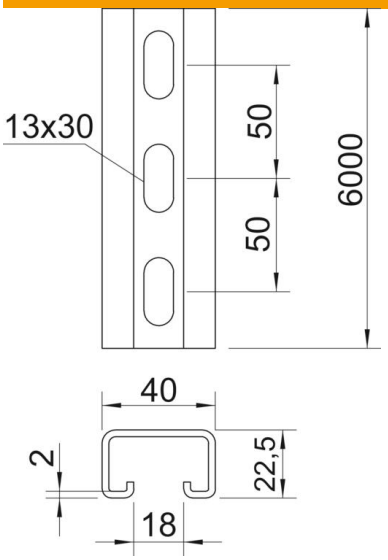

Longueur	6 000 mm
Largeur	40 mm
Hauteur	22,5 mm
Cote L	6 000 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	50 mm
Maintien en fonction	non
épaisseur du matériau	2 mm
Avec perforation	oui
Avec dents chevauchantes	non
Forme de profilé	Profilé en C
Conformité ROHS	oui
Ouverture	18 mm
Valeur statistique A	1,74 cm²
Valeur statistique Iy	1,18 cm⁴
Valeur statistique Iz	4,45 cm⁴
Valeur statistique Wy	1,05 cm³
Valeur statistique Wz	2,23 cm³