Fiche technique

Rail de montage MS4182, fente 22 mm, double, FT, perforé

Référence: 1122673



Rail de montage profilé avec perfonration continue au fond modèle lourd et ouverture 22 mm. En version double, c.-à-d. que deux rails profilés sont reliés au niveau du fond (rivetés).

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources


Référence	1122673
Type	MS4182P6000FT
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 22 mm
Fabricant	OBO
Dimension	6000x41x82
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	6
Unité de mesure	Mètre
Poids	402,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	9,0346 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Rail de montage MS4182, fente 22 mm, double, FT, perforé

Référence: 1122673

Dimensions

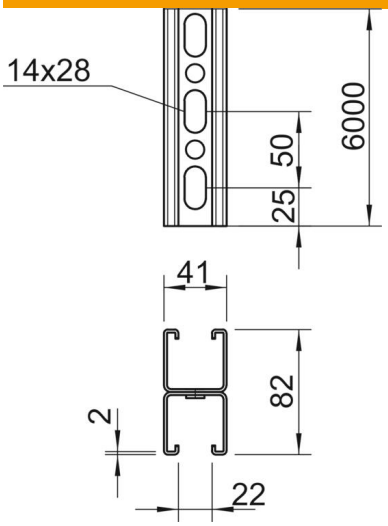

Longueur	6 000 mm
Largeur	41 mm
Hauteur	82 mm
Cote L	6 000 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	Toile perforée
Modèle	Profilé double
Maintien en fonction	non
Dimension du trou	14x28
épaisseur du matériau	2 mm
Avec dents chevauchantes	oui
Forme de profilé	Profilé en C
Conformité ROHS	oui
Ouverture	22 mm
Valeur statistique A	4,9 cm²
Valeur statistique Iy	30,69 cm⁴
Valeur statistique Iz	15,11 cm⁴
Valeur statistique Wy	2,51 cm³
Valeur statistique Wz	2,69 cm³