
Fiche technique

Rail de montage, MS4141, largeur de fente 22 mm, FT, perforation latérale
Référence: 1123005

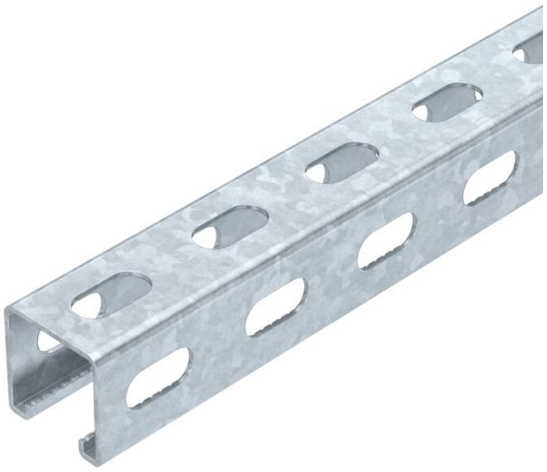

Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation avec attache en U.

CE U 22 E30 E90

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage


Données sources


Référence	1123005
Type	MSL4141PP6000FT
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perfo 3 faces, ouverture 22mm
Fabricant	OBO
Dimension	6000x41x41
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	6
Unité de mesure	Mètre
Poids	191,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,3731 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Rail de montage, MS4141, largeur de fente 22 mm, FT, perforation latérale
Référence: 1123005

Dimensions

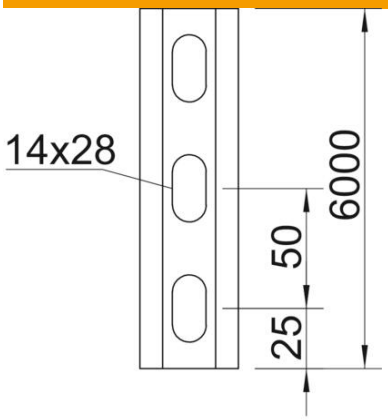



Longueur	6 000 mm
Largeur	41 mm
Hauteur	41 mm
Cote L	6 000 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	3 faces perforées
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	50 mm
Maintien en fonction	oui
Dimension du trou	14x28
épaisseur du matériau	2 mm
Avec perforation	oui
Avec dents chevauchantes	oui
Forme de profilé	Profilé en C
Conformité ROHS	oui
Ouverture	22 mm
Valeur statistique A	2,01 cm²
Valeur statistique Iy	5,13 cm⁴
Valeur statistique Iz	5,88 cm⁴
Valeur statistique Wy	2,49 cm³
Valeur statistique Wz	2,88 cm³