Fiche technique

Rail de montage MS4141, ouverture 22 mm, perforé A4,

Référence: 1123039



Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation avec attache en U.

CE U 22

A4	Acier, inoxydable
2B	nu, traité

Données sources


Référence	1123039
Type	MS4141P0600A4
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 22 mm
Fabricant	OBO
Dimension	600x41x41
Matériau	Acier, inoxydable 1.4571
Surface Norme de surface	nu, traité
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	147 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	8,3851 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Rail de montage MS4141, ouverture 22 mm, perforé A4,

Référence: 1123039

Dimensions

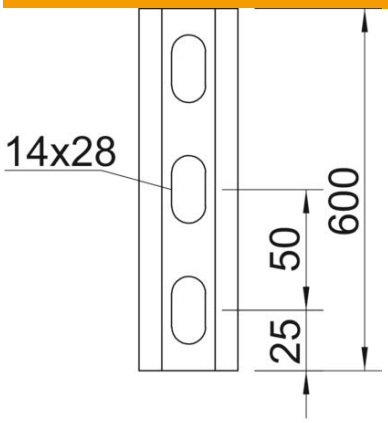



Longueur	600 mm
Largeur	41 mm
Hauteur	41 mm
Cote L	600 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	50 mm
Maintien en fonction	non
Dimension du trou	14x28
épaisseur du matériau	2,5 mm
Avec dents chevauchantes	oui
Forme de profilé	Profilé en C
Conformité ROHS	oui
Ouverture	22 mm
Valeur statistique A	2,97 cm²
Valeur statistique Iy	6,05 cm⁴
Valeur statistique Iz	9,01 cm⁴
Valeur statistique Wy	2,91 cm³
Valeur statistique Wz	4,4 cm³