Fiche technique

Raccord de rail SV à 3 trous FT

Référence: 1123121



Le raccord de rail est utilisé comme rallonge du rail de montage MS4141. Le raccordement s'effectue simplement et de manière sûre sur le chantier ou en prémontage en atelier.

L'absence de point faible dans la zone de raccordement des rails est garantie. Les valeurs statiques appliquées sont celles du rail de montage.

Contenu de la livraison:
La plaque de retenue, type 4141, et les vis hexagonales correspondantes sont placées sans serrage
Boulonnerie incluse

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources


Référence	1123121
Type	SVE 41 FT
Désignation 1	Raccord pour rail
Désignation 2	pour rails profilés MS41
Fabricant	OBO
Dimension	100x4mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	42 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,1442 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Raccord de rail SV à 3 trous FT

Référence: 1123121

Dimensions

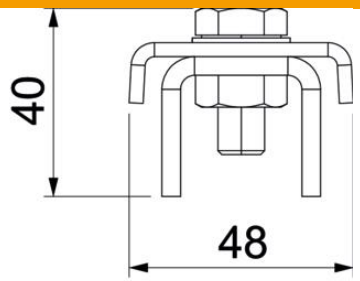

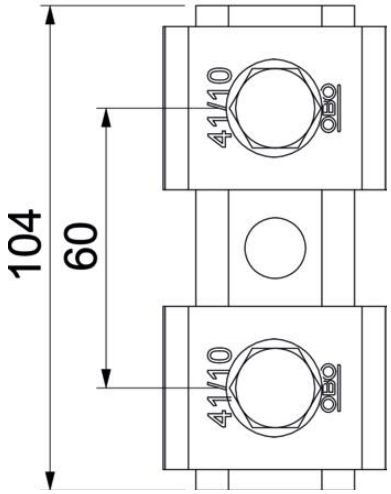

Longueur	100 mm
Largeur	47 mm
Hauteur	39,4 mm

Caractéristiques techniques

Type de perçage	Dos perforé
Modèle	perforé
Modèle	Raccord extérieur
Écart du perçage central	60 mm
Convient pour formes de profilé	profilé en U
Dimension du trou	12
épaisseur du matériau	4 mm
Avec accessoires pour vis	oui
Forme de profilé	Profilé en C
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, décapé	non
Ouverture	22 mm
Valeur statistique A	2,97 cm²
Valeur statistique Iy	6,05 cm⁴
Valeur statistique Iz	9,01 cm⁴
Valeur statistique Wy	2,91 cm³
Valeur statistique Wz	4,4 cm³