Fiche technique

Rail de montage MSL4141, ouverture 22 mm, FS, perforé

Référence: 1123274



Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation avec attache en U.

CE U 22 E30 E90

St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources


Référence	1123274
Type	MSL4141P0800FS
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 22 mm
Fabricant	OBO
Dimension	800x41x41
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	162 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,0905 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Rail de montage MSL4141, ouverture 22 mm, FS, perforé

Référence: 1123274

Dimensions

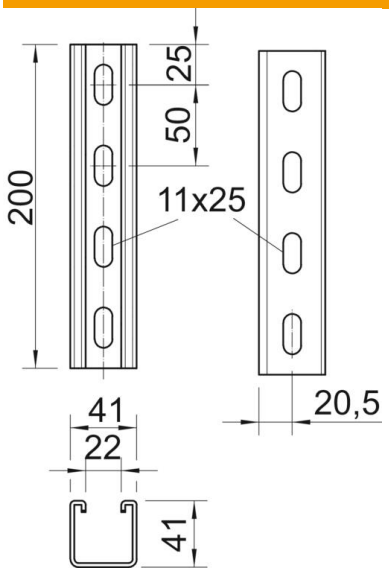

Longueur	800 mm
Largeur	41 mm
Hauteur	41 mm
Cote L	800 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	oui
épaisseur du matériau	2 mm
Avec perforation	oui
Avec dents chevauchantes	oui
Forme de profilé	Profilé en C
Conformité ROHS	oui
Ouverture	22 mm
Valeur statistique A	2,45 cm²
Valeur statistique Iy	5,18 cm⁴
Valeur statistique Iz	7,56 cm⁴
Valeur statistique Wy	2,51 cm³
Valeur statistique Wz	2,69 cm³