Fiche technique

Bride de fixation rapide, plaque de pression simple en métal, FT
Référence: 1156063



Convient à tous les rails profilés en C d'une ouverture de 16 à 17 mm.
Bride, vis et plaque de pression en acier galvanisé à chaud
Modèle avec écrou à souder et/ou contre-écrou destiné à une utilisation dans des conditions difficiles et nécessitant et résistance aux secousses sur demande!

H | 16-17 | E30 | E90

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage


Données sources

Référence	1156063
Type	2056 M 46 FT
Désignation 1	Bride de fixation BBS
Désignation 2	avec patin de pression métal
Fabricant	OBO
Dimension	40-46mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	100
Unité de mesure	Pièces
Poids	9,6 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1942 kg COe / 1 Pièce

Fiche technique

Bride de fixation rapide, plaque de pression simple en métal, FT
Référence: 1156063

Dimensions

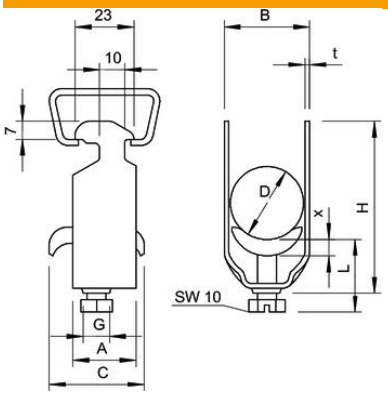

Cote A	23 mm
Cote B	51 mm
Cote C	35 mm
Dimension G (mm)	M8
Dimension H	79 mm
Cote L	44 mm
Cote t	2 mm
Cote x	5 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de câbles/tubes	1
pour 1 câble H	79 mm
pour 1 câble L	44
pour diamètre de tube max.	40 mm
pour diamètre de tube min.	40 mm
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) max.	17 mm
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) min.	16 mm
Sans halogène	non
Max. Couple de serrage	5 Nm
Avec patin de pression en plastique	non
Avec patin de pression métallique	oui
Type de montage	Rail profilé
Conformité ROHS	oui
Résistant aux chocs	non
Plage de serrage D max.	46 mm
Plage de serrage D min.	40 mm
Supplément surface	galvanisé à chaud
Supplément matériau	acier
Avec contre-plaque	non
Matériau de la plaque	Acier