Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied H, simple, plaque de pression en métal, A2
Référence: 1186136



Bride de fixation avec pied H, plaque de pression en métal avec bords arrondis pour la protection des câbles. Pour montage vertical et horizontal d'1 câble individuel sur des rails profilés en C. Pour une ouverture de 16 – 17 mm. Avec vis à 1 filet sur plaque de pression, tête de vis hexagonale universelle SW10, avec fente et empreinte cruciforme. Convient au montage en intérieur et en extérieur. L'utilisation d'une contre-plaque est recommandée.

16-17 H E30 E60 E90 60 kA

A2	acier inoxydable
2B	nu, traité

Données sources


Référence	1186136
Type	BS-H1-M-40 A2
Désignation 1	Bride de fixation BBS 2056
Fabricant	OBO
Dimension	34-40mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièces
Poids	8,6 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,5162 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied H, simple, plaque de pression en métal, A2

Référence: 1186136

Dimensions

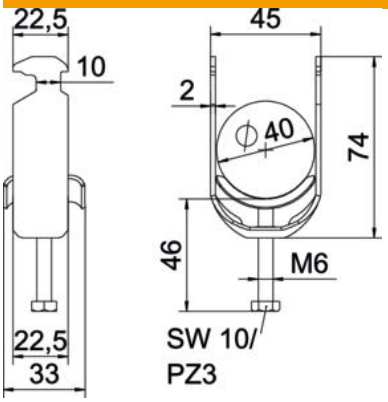

Longueur	22,5 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	74 mm
Épaisseur de tôle	2 mm
Cote A	22,5 mm
Cote B	45 mm
Cote C	33 mm
Dimension G (mm)	M6
Dimension H	74 mm
Cote L	46 mm
Cote t	2 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de câbles/tubes	1
Maintien en fonction	oui
pour diamètre de tube max.	40 mm
pour diamètre de tube min.	34 mm
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) max.	17 mm
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) min.	16 mm
Filetage	M6
Sans halogène	oui
Longueur dimension extérieure	33 mm
Max. Couple de serrage	3 Nm
Avec patin de pression en plastique	non
Avec patin de pression métallique	oui
Type de montage	Rail profilé
Conformité ROHS	oui
Ouverture	10 mm
Plage de serrage D max.	40 mm
Plage de serrage D min.	34 mm
Supplément surface	non traité
Supplément matériau	acier inoxydable
Avec contre-plaque	non
Matériau de la plaque	acier inoxydable
Qualité du matériau de la plaque	Acier inoxydable 304 (1.4301)