Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied H, simple, plaque de pression en métal, A2
Référence: 1186169



Bride de fixation avec pied H, plaque de pression en métal avec bords arrondis pour la protection des câbles. Pour montage vertical et horizontal d'1 câble individuel sur des rails profilés en C. Pour une ouverture de 16 – 17 mm. Avec vis à 1 filet sur plaque de pression, tête de vis hexagonale universelle SW10, avec fente et empreinte cruciforme. Convient au montage en intérieur et en extérieur. L'utilisation d'une contre-plaque est recommandée.

16-17 H E30 E60 E90 60 kA

A2	acier inoxydable
2B	nu, traité


Données sources

Référence	1186169
Type	BS-H1-M-70 A2
Désignation 1	Bride de fixation BBS 2056
Fabricant	OBO
Dimension	64-70mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	15
Unité de mesure	Pièces
Poids	16,1 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,8794 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied H, simple, plaque de pression en métal, A2
Référence: 1186169

Dimensions

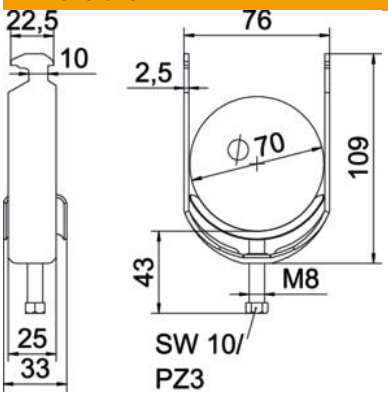

Longueur	25 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	109 mm
Épaisseur de tôle	2,5 mm
Cote A	25 mm
Cote B	76 mm
Cote C	33 mm
Dimension G (mm)	M8
Dimension H	109 mm
Cote L	43 mm
Cote t	2,5 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de câbles/tubes	1
Maintien en fonction	oui
pour diamètre de tube max.	70 mm
pour diamètre de tube min.	64 mm
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) max.	17 mm
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) min.	16 mm
Filetage	M8
Sans halogène	oui
Longueur dimension extérieure	33 mm
Max. Couple de serrage	5 Nm
Avec patin de pression en plastique	non
Avec patin de pression métallique	oui
Type de montage	Rail profilé
Conformité ROHS	oui
Ouverture	10 mm
Plage de serrage D max.	70 mm
Plage de serrage D min.	64 mm
Supplément surface	non traité
Supplément matériau	acier inoxydable
Avec contre-plaque	non
Matériau de la plaque	acier inoxydable
Qualité du matériau de la plaque	Acier inoxydable 304 (1.4301)