Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied H, double, plaque de pression en matière plastique, A2
Référence: 1186343



Bride de fixation avec pied H, plaque de pression en matière plastique en polypropylène. Pour montage vertical et horizontal de 2 câbles individuels sur des rails profilés en C. Pour une ouverture de 16 – 17 mm. Avec vis à 1 filet sur plaque de pression, tête de vis hexagonale universelle SW10, avec fente et empreinte cruciforme. Convient au montage en intérieur et en extérieur. Plusieurs câbles doivent être séparés par des plaques doubles. L'utilisation d'une contre-plaque est recommandée.

HALOGEN FREE | CE | 16-17 | H

A2 acier inoxydable

2B nu, traité


Données sources

Référence	1186343
Type	BS-H2-K-46 A2
Désignation 1	Bride de fixation BBS 2056
Désignation 2	double
Fabricant	OBO
Dimension	40-46mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface Norme de surface	nu, traité
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièces
Poids	14,95 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,9887 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied H, double, plaque de pression en matière plastique, A2
Référence: 1186343

Dimensions

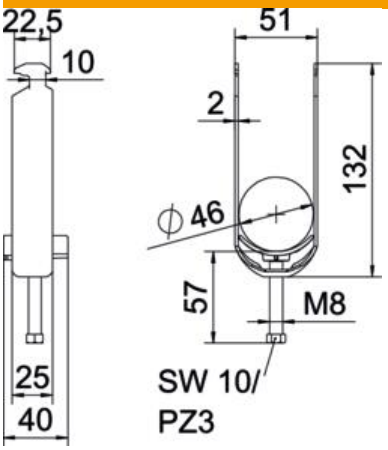

Longueur	25 mm
Largeur	51 mm
Hauteur	132 mm
Épaisseur de tôle	2 mm
Cote A	25 mm
Cote B	51 mm
Cote C	40 mm
Dimension G (mm)	M8
Dimension H	132 mm
Cote L	58 mm
Cote t	2 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de câbles/tubes	2
pour diamètre de tube max.	46 mm
pour diamètre de tube min.	40 mm
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) max.	17 mm
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) min.	16 mm
Filetage	M8
Sans halogène	oui
Longueur dimension extérieure	40 mm
Max. Couple de serrage	5 Nm
Avec patin de pression en plastique	oui
Type de montage	Rail profilé
Conformité ROHS	oui
Ouverture	10 mm
Plage de serrage D max.	46 mm
Plage de serrage D min.	40 mm
Supplément surface	non traité
Supplément matériau	acier inoxydable
Avec contre-plaque	non
Matériau de la plaque	Plastique
Qualité du matériau de la plaque	Polypropylène