Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied U, triple, plaque de pression en métal, A4

Référence: 1186616



Bride de fixation avec pied U, plaque de pression en métal avec bords arrondis pour la protection des câbles. Pour montage vertical et horizontal d'1 câble individuel sur des rails profilés en C. Pour une ouverture de 18 – 22 mm. Avec vis à 1 filet sur plaque de pression, tête de vis hexagonale universelle SW10, avec fente et empreinte cruciforme. Convient au montage en intérieur et en extérieur. L'utilisation d'une contre-plaque est recommandée.

18 22 U E30 E60 E90

A4 Acier, inoxydable

2B nu, traité

Données sources


Référence	1186616
Type	BS-U1-M-22 A4
Désignation 1	Bride de fixation BBS 2056
Fabricant	OBO
Dimension	16-22mm
Matériau	Acier, inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièces
Poids	3,59 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2899 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Bride de fixation 2056 pied U, triple, plaque de pression en métal, A4

Référence: 1186616

Dimensions

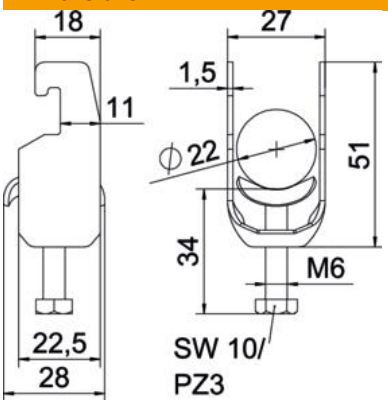

Longueur	22,5 mm
Largeur	27 mm
Hauteur	51 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm
Cote A	22,5 mm
Cote B	27 mm
Cote C	28 mm
Dimension G (mm)	M6
Dimension H	51 mm
Cote L	34 mm
Cote t	1,5 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de câbles/tubes	1
pour diamètre de tube max.	22 mm
pour diamètre de tube min.	16 mm
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) max.	22 mm
Pour rail avec largeur de fente (avec intervalle) min.	18 mm
Filetage	M6
Sans halogène	oui
Longueur dimension extérieure	28 mm
Max. Couple de serrage	3 Nm
Avec patin de pression métallique	oui
Type de montage	Rail profilé
Conformité ROHS	oui
Ouverture	10 mm
Plage de serrage D max.	22 mm
Plage de serrage D min.	16 mm
Supplément surface	non traité
Supplément matériau	acier inoxydable
Avec contre-plaque	non
Matériau de la plaque	acier inoxydable