Fiche technique

Gouttière longue

Référence: 1195859



Pour augmenter la surface d'appui de câbles avec sécurité de fonctionnement intégrée, une gouttière longue est montée en plus de la bride de fixation (L = 200 mm).


CE

St	acier
FS	galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	1195859
Type	2058 LW 44
Désignation 1	Gouttière longue
Désignation 2	pour bride de fixation 40-46mm
Fabricant	OBO
Dimension	38-44, 200mm
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièces
Poids	14,3 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,4263 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

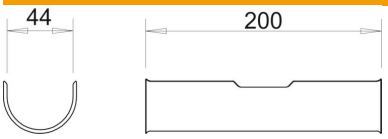

Fiche technique

Gouttière longue

Référence: 1195859

Caractéristiques techniques

Modèle Contreplaque/Colliers	Gouttière longue
Conformité ROHS	oui
Plage de serrage D max.	44 mm
Plage de serrage D min.	38 mm
Pour collier 2056/M max.	46
Pour collier 2056/M min.	40 mm