
Fiche technique

Collier d'écartement 733 A4

Référence: 1362918

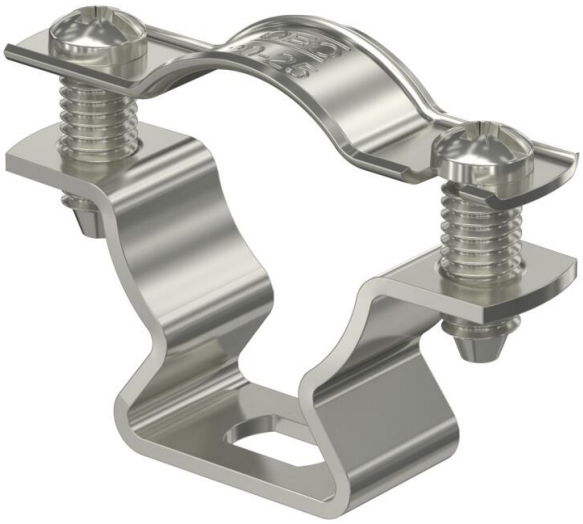

Collier d'écartement pour le montage de tubes et câbles au mur, au plafond et au sol. Avec partie supérieure autobloquante. Fixation par trou oblong.
Homologation pour la sécurité de fonctionnement selon la norme DIN 4102 partie 12, classes de sécurité de fonctionnement E30 à E90.

E30 E60 E90

A4 Acier, inoxydable

Données sources


Référence	1362918
Type	ASL 733 25 A4
Désignation 1	Collier d'écartement
Désignation 2	avec trou oblong
Fabricant	OBO
Dimension	20-25mm
Matériau	Acier, inoxydable 1.4571
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièces
Poids	2,466 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1801 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Collier d'écartement 733 A4

Référence: 1362918

Dimensions

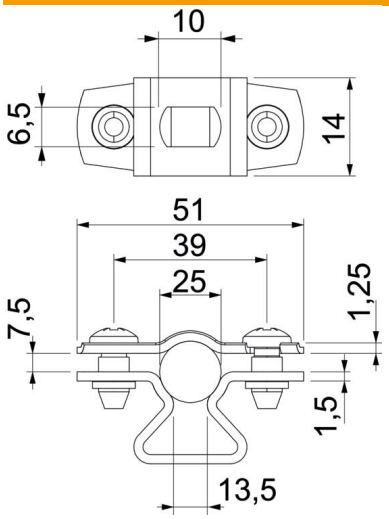

Cote A	51 mm
Cote B	39 mm
Cote b	14 mm
Cote D	25 mm
Dimension d max.	25 mm
Dimension d min.	20 mm
Cote L	10 mm
Cote s	13,5 mm
Dimension t1 (mm)	1,25 mm
Dimension t2 (mm)	1,5 mm
Cote x	7,5 mm

Caractéristiques techniques

Distance par rapport au mur	oui
Nombre de câbles/tubes	1
Modèle	fermé
Type de fixation	Trou de vis
Maintien en fonction	oui
pour un diamètre de	20 - 25
Sans halogène	oui
Avec gaine en matière plastique	non
épaisseur du matériau	1,5 mm
Conformité ROHS	oui
Plage de serrage D max.	25 mm
Plage de serrage D min.	20 mm
Résistant aux UV	oui