# Fiche technique

## Collier d'écartement 733 A4

## Référence: 1362922



Collier d'écartement pour le montage de tubes et câbles au mur, au plafond et au sol. Avec partie supérieure autobloquante. Fixation par trou oblong.
Homologation pour la sécurité de fonctionnement selon la norme DIN 4102 partie 12, classes de sécurité de fonctionnement E30 à E90.

E30 E60 E90

A4 Acier, inoxydable

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 1362922 |
| Type | ASL 733 30 A4 |
| Désignation 1 | Collier d'écartement |
| Désignation 2 | avec trou oblong |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 25-30mm |
| Matériau | Acier, inoxydable 1.4571 |
| Unité d'emballage minimale | 20 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 3,466 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,1552 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Collier d'écartement 733 A4

## Référence: 1362922

### Dimensions

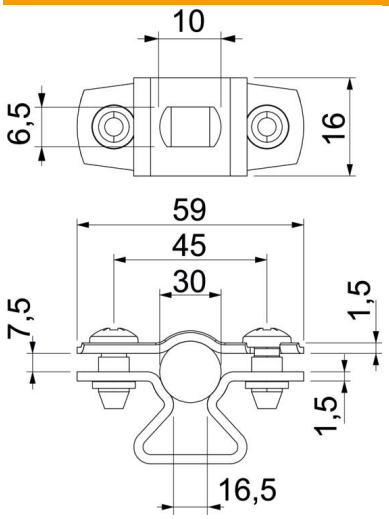


| | |
|---|---|
| Cote A | 59 mm |
| Cote B | 45 mm |
| Cote b | 16 mm |
| Cote D | 30 mm |
| Dimension d max. | 30 mm |
| Dimension d min. | 25 mm |
| Cote L | 10 mm |
| Cote s | 16,5 mm |
| Dimension t1 (mm) | 1,5 mm |
| Dimension t2 (mm) | 1,5 mm |
| Cote x | 7,5 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Distance par rapport au mur | oui |
| Nombre de câbles/tubes | 1 |
| Modèle | fermé |
| Type de fixation | Trou de vis |
| Maintien en fonction | oui |
| pour un diamètre de | 25 - 30 |
| Sans halogène | oui |
| Avec gaine en matière plastique | non |
| épaisseur du matériau | 1,5 mm |
| Conformité ROHS | oui |
| Plage de serrage D max. | 30 mm |
| Plage de serrage D min. | 25 mm |
| Résistant aux UV | oui |