

Fiche technique

Boîte de dérivation X 01

Référence: 2005000



Boîtier de dérivation pour le raccordement de câbles et de lignes en intérieur et en extérieur. Forme carrée avec ouvertures prédécoupées défonçables. Convient pour le montage mural/au plafond avec possibilité de fixation intérieure, extérieure ou de montage au-dessus de dômes angulaires. Particulièrement résistant aux chocs avec IK09. Couvercle avec fermeture rapide, plombable. Fabriqué à partir de matériaux sans halogène et résistants aux UV. Boîtier de dérivation conforme à la norme DIN EN 60670. Ignifugé selon la norme DIN EN 60695-2-11, température d'essai 650 °C. Résistance aux chocs IK09 selon la norme DIN EN 50102. Indice de protection IP67 selon DIN EN 60529.



PC polycarbonate

Données de base


Référence	2005000
Type	X01 LGR
Désignation 1	Boîte de dérivation
Fabricant	OBO
Dimension	95x95x60
Coloris	gris clair; RAL 7035
Matériau	polycarbonate
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	16 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,6863 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Boîte de dérivation X 01

Référence: 2005000

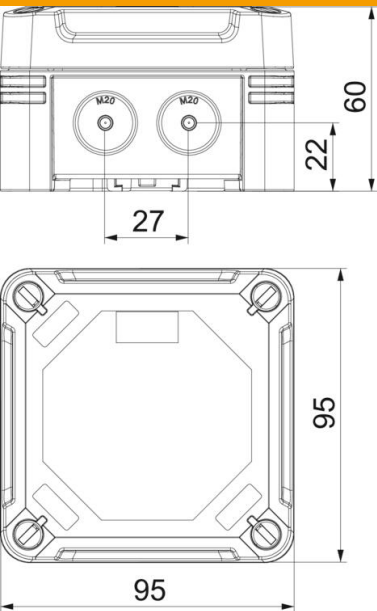

Dimensions		
	Longueur	95 mm
	Largeur	95 mm
	Hauteur	60 mm
Caractéristiques techniques		
	Juxtaposable	oui
	nombre d'entrées	7
	Type de l'entrée	Membrane graduelle à découper
	Type du passage sur le boîtier	Prédécoupe
	Tension d'isolation de mesure Ui	750 V
	Équipement	sans
	Couvercle	non transparent
	Fixation du couvercle	vissé
	Entrée par le fond	non
	Entrées	7 x Ø20
	Modèle testé antidéflagrant	non
	Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
	forme	carré
	renforcé de fibres de verre	oui
	Sans halogène	oui
	Dimension intérieure	85x85x45 mm
	max. Section transversale du conducteur	1,5 mm²
	avec blindage	non
	Avec couvercle	oui
	Type de montage	Montage au mur/plafond
	Section nominale max.	1,5 mm²
	Section nominale min.	0,8 mm²
	Tension nominale	750 V
	Plombable	oui
	Conformité ROHS	oui

Fiche technique

Boîte de dérivation X 01

Référence: 2005000



Caractéristiques techniques

Résistant aux chocs	oui
Indice de protection	IP67
Indice de protection code IK	IK09
Plage de températures d'utilisation max.	65 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C
Couvercle transparent	non
Résistant aux intempéries	oui