
Fiche technique

Embout à membrane 89, gris clair

Référence: 2012030

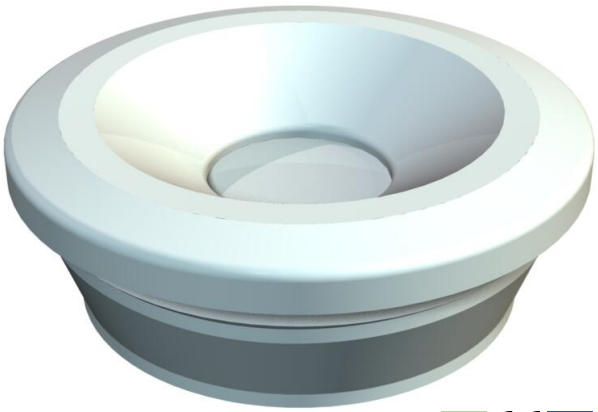

Embout à membrane d'introduction fermé avec membrane à percer pour les diamètres de câbles compris entre 7 et 13 mm. Idéal pour introduction facile de câbles et conduits dans les boîtiers ou tôles de faible épaisseur.

Diamètre d'alésage requis 18,5-19 mm, épaisseur de paroi max. 1,8 mm.

HALOGEN FREE CE IP 54

TPE élastomère thermoplastique

Données sources


Référence	2012030
Type	89
Désignation 1	Embout à membrane
Fabricant	OBO
Dimension	Ø7-13mm
Coloris	gris clair ; RAL 7035
Matériau	élastomère thermoplastique
Unité d'emballage minimale	100
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,111 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0077 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Embout à membrane 89, gris clair

Référence: 2012030

Dimensions

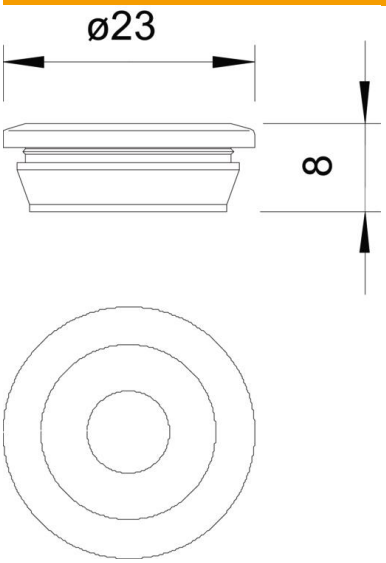

Cote t	1,8 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	fermé
résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
Pour diamètre max.	13 mm
Pour diamètre min.	7 mm
Pour épaisseur de mur max.	1,8 mm
Pour épaisseur du mur min.	1,8 mm
Taille	PG 11
Sans halogène	oui
Taille nominale PG	11