Fiche technique

Presse-étoupe pour câbles plats, filetage PG, modèle carré, gris pierre
Référence: 2012804



Entrée avec raccord d'étranglement pour câbles plats, avec filetage PG selon la norme DIN 40430, indice de protection IP 31, avec bague d'étanchéité pré-montée de type 107/F.

650° HALOGEN FREE CE UK CA IP 31 Pg

PE Polyéthylène

Données sources

Référence	2012804
Type	106 FL 21 9 39
Désignation 1	Presse-étoupe câbles plats
Fabricant	OBO
Dimension	PG21
Coloris	gris pierre RAL 7030
Matériau	Polyéthylène
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièces
Poids	1,975 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0807 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Presse-étoupe pour câbles plats, filetage PG, modèle carré, gris pierre
Référence: 2012804

Dimensions

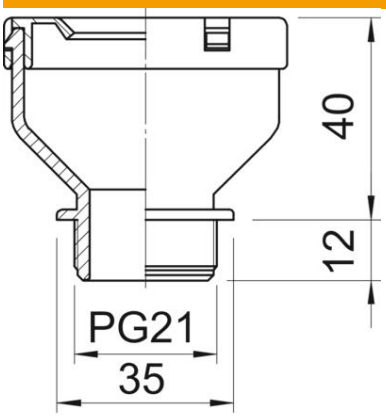

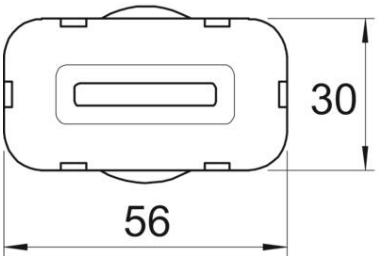

Cote A	30 mm
Cote B	56 mm
Cote D	35 mm
Dimension G	PG21 mm
Cote L	52 mm
Cote L1	12 mm
Cote L2	40 mm

Caractéristiques techniques

Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Modèle	droit
Protection antiflexion	non
Câble plat/Largeur max.	39 mm
Câble plat/Largeur min.	36 mm
Câble plat/Épaisseur max.	9 mm
Câble plat/Épaisseur min.	7 mm
Presse-étoupe pour câbles plats	oui
Pour zone explosive	sans
Filetage	Pg 21
Type de filetage	PG
Renforcé de fibres de verre	non
Bague d'étanchéité multiple	non
Avec contre-écrou	non
Conformité ROHS	oui
Résistant aux chocs	non
Indice de protection	IP31
Possibilité de décharge de traction	non