# Fiche technique

## Bornier de raccordement 1-4 mm², boîte de dérivation série T

## Référence: 2016180



Bornes et vis en acier, galvanisées (passivation transparente), section nominale 1 ÷ 4 mm², tension nominale 400 V, à 5 pôles, avec bornes à douilles, sections de raccordement maximales par point de raccordement : max. 4x2,5mm², 5x1,5mm² ou 6x1 mm².
Accessoires pour boîtes de dérivation T25 ; T40

PA polyamide

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 2016180 |
| Type | KL-T 01-04 |
| Désignation 1 | Bornier de raccordement |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 4mm² |
| Coloris | gris clair |
| Matériau | polyamide |
| Unité d'emballage minimale | 10 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 2,1 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0989 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Bornier de raccordement 1-4 mm², boîte de dérivation série T

## Référence: 2016180

### Dimensions

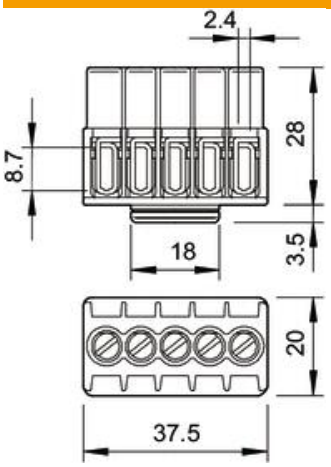


| | |
|---|---|
| Longueur | 37,5 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 28 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Plaque d'obturation requise | non |
| Section raccordable de conducteur à un fil max. | 4 mm² |
| Section raccordable de conducteur à un fil min. | 1 mm² |
| Position de raccordement | latéral |
| Nombre de points de raccordement | 5 |
| Nombre de points de raccordement par pôle | 1 |
| Modèle du raccordement électrique 1 | Raccord vissé |
| Modèle testé antidéflagrant | non |
| Matériau d'isolation | Thermoplast |
| Type de montage | autres |
| Section nominale max. | 4 mm² |
| Section nominale min. | 1 mm² |
| Tension nominale | 400 V |
| Courant nominal | 32 A |
| Nombre de pôles | 5 |
| Section | nombre max. de sections à raccorder par point : 4x2,5 mm², 5x1,5 mm² ou 6x1 mm² mm² |
| Conformité ROHS | Sauf |
| Transparent | non |