Fiche technique

Bornier de raccordement 6-16 mm², boîte de dérivation série T, série X
Référence: 2016190



Bornes en laiton, vis en acier, zinguées et passivées de manière transparente, section nominale 6 ÷ 16 mm², tension nominale 400 V, unipolaire, avec bornes femelles max. conducteurs connectables par borne max. 4x16 mm², 4x10 mm², 8x6 mm² ou 12x4 mm².
Accessoires pour boîtes de dérivation T100 ; T160 ; T250 ; T350

PA polyamide


Données sources

Référence	2016190
Type	KL-T 06-16
Désignation 1	Bornier de raccordement
Fabricant	OBO
Dimension	16mm²
Coloris	gris clair
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	1,97 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0903 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Bornier de raccordement 6-16 mm², boîte de dérivation série T, série X
Référence: 2016190

Dimensions

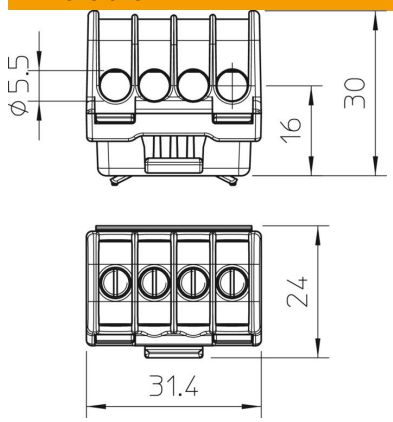

Longueur	31,4 mm
Largeur	24 mm
Hauteur	30 mm

Caractéristiques techniques

Plaque d'obturation requise	non
Section raccordable de conducteur à un fil max.	16 mm²
Section raccordable de conducteur à un fil min.	4 mm²
Position de raccordement	latéral
Nombre de points de raccordement	4
Nombre de points de raccordement par pôle	1
Modèle du raccordement électrique 1	Raccord vissé
Modèle testé antidéflagrant	non
Matériau d'isolation	Thermoplast
Type de montage	autres
Section nominale max.	16 mm²
Section nominale min.	6 mm²
Tension nominale	400 V
Courant nominal	76 A
Nombre de pôles	1
Section	nombre max. de conducteurs à raccorder par point : 4x16 mm², 4x10 mm², 8x6 mm² ou 12x4 mm² mm²
Conformité ROHS	Sauf
Transparent	non