

Fiche technique

Presse-étoupe, filetage métrique, gris clair

Référence: 2022338



Presse-étoupe avec raccord fileté métrique de type écrou borgne, pour boîtes de dérivation, boîte, coffrets de distribution dans le domaine privé et industriel. Avec décharge de traction et lèvre d'étanchéité intégrée, testé selon la norme DIN EN 62444. Indice de protection IP68. Utilisation possible de -20 °C à +65 °C  
Colonne D du tableau : capacité d'étanchéité selon la norme VDE 0619 qui ne requiert aucune décharge de traction  
Colonne du tableau D2 : capacité d'étanchéité y compris décharge de traction et protection antitorsion selon la norme VDE 0619

650°

HALOGEN FREE

UV RESISTANT

PA

 polyamide

| Données sources                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Référence                                 | 2022338                  |
| Type                                      | V-TEC M12 LGR            |
| Désignation 1                             | Presse-étoupe            |
| Désignation 2                             | métrique                 |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Dimension                                 | M12                      |
| Coloris                                   | gris clair ; RAL 7035    |
| Matériau                                  | polyamide                |
| Unité d'emballage minimale                | 50                       |
| Unité de mesure                           | Pièces                   |
| Poids                                     | 0,36 kg                  |
| Unité de poids                            | kg/100 paires            |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0267 kg CO2e / 1 Pièce |


# Fiche technique

Presse-étoupe, filetage métrique, gris clair

Référence: 2022338



## Dimensions

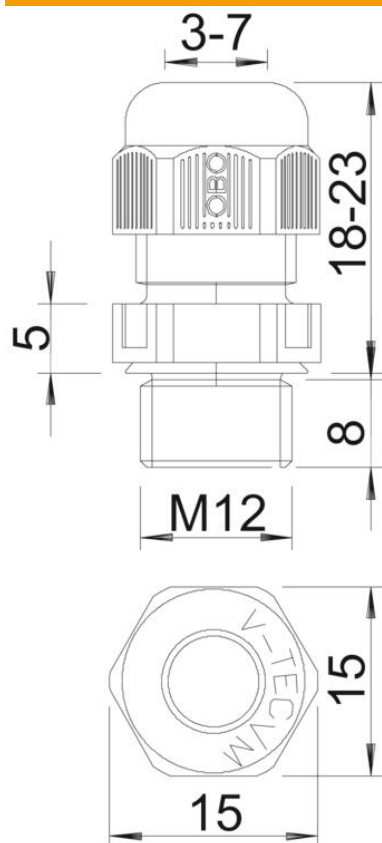

|                  |         |
|------------------|---------|
| Dimension L max. | 23 mm   |
| Dimension L min. | 18 mm   |
| Cote L1          | 8 mm    |
| Cote L2          | 5 mm    |
| Cote L3          | 12,6 mm |
| Cote L4          | 7 mm    |

# Fiche technique

Presse-étoupe, filetage métrique, gris clair

Référence: 2022338



## Caractéristiques techniques

|                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Type d'étanchéité                                              | Bague d'étanchéité |
| Modèle                                                         | droit              |
| Protection antiflexion                                         | non                |
| Capacité d'étanchéité D max.                                   | 6,5 mm             |
| Capacité d'étanchéité D min.                                   | 2,5 mm             |
| Eclateur antidéflagrant                                        | non                |
| Presse-étoupe pour câbles plats                                | non                |
| Pour zone explosive                                            | sans               |
| Filetage                                                       | M12 x 1,5          |
| Type de filetage                                               | métrique           |
| Renforcé de fibres de verre                                    | non                |
| Sans halogène                                                  | oui                |
| Bague d'étanchéité multiple                                    | non                |
| Avec contre-écrou                                              | non                |
| Conformité ROHS                                                | oui                |
| Résistant aux chocs                                            | non                |
| Ouverture de clé                                               | 15                 |
| Indice de protection                                           | IP68               |
| Plage de températures d'utilisation max.                       | 65 °C              |
| Plage de températures d'utilisation min.                       | -20 °C             |
| Décharge de traction et protection contre les torsions D2 max. | 6,5 mm             |
| Décharge de traction et protection contre les torsions D2 min. | 3 mm               |
| Possibilité de décharge de traction                            | oui                |