# Fiche technique

## Presse-étoupe, filetage PG, gris argenté

## Référence: 2022672




Presse-étoupe avec raccord fileté PF de type écrou borgne, pour boîtes de dérivation, boîte, coffret de distribution dans le domaine privé et industriel. Avec décharge de traction et lèvre d'étanchéité intégrée, testé selon la norme DIN EN 62444. Indice de protection IP68. Utilisation possible de -20 °C à +65 °C

750°

UV RESISTANT

IP 68

Pg

PA polyamide

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 2022672 |
| Type | V-TEC PG29 SGR |
| Désignation 1 | Presse-étoupe |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | PG29 |
| Coloris | gris argenté RAL 7001 |
| Matériau | polyamide |
| Unité d'emballage minimale | 20 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 4,02 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,1676 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Presse-étoupe, filetage PG, gris argenté

## Référence: 2022672

### Dimensions

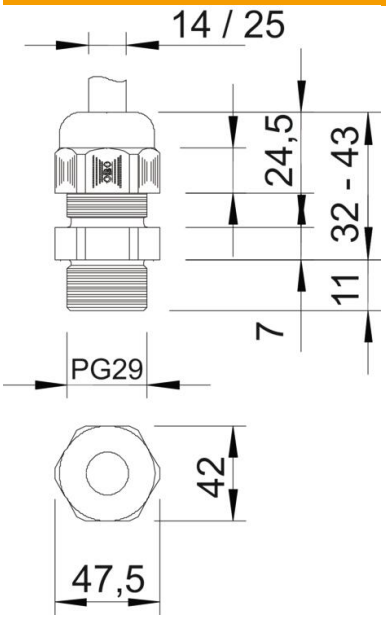


| | |
|---|---|
| Dimension E | 47,5 mm |
| Dimension L max. | 43 mm |
| Dimension L min. | 32 mm |
| Cote L1 | 11 mm |
| Cote L2 | 7 mm |
| Cote L3 | 24,5 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Type d'étanchéité | Bague d'étanchéité |
| Modèle | droit |
| Protection antiflexion | non |
| Capacité d'étanchéité D max. | 25 mm |
| Capacité d'étanchéité D min. | 14 mm |
| Eclateur antidéflagrant | non |
| Presse-étoupe pour câbles plats | non |
| Pour zone explosive | sans |
| Pour zone explosible | sans |
| Pour poussières explosibles | sans |
| Filetage | Pg 29 |
| Type de filetage | PG |
| Longueur du filetage | 11 mm |
| Diamètre nominal du filetage | 29 |
| Pas du filetage | 1,41 mm |
| Renforcé de fibres de verre | non |
| Sans halogène | oui |
| Couple de serrage instable | 5 Nm |
| Bague d'étanchéité multiple | non |
| Avec contre-écrou | non |
| Conformité ROHS | oui |
| Résistant aux chocs | non |
| Ouverture de clé | 42 |
| Indice de protection | IP68 |
| Hexagone mesure d'angle | 47,5 mm |
| Presse-étoupe divisible | non |

# Fiche technique

## Presse-étoupe, filetage PG, gris argenté

## Référence: 2022672

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Plage de températures d'utilisation max. | 65 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -20 °C |
| Décharge de traction et protection contre les torsions D2 max. | 25 mm |
| Décharge de traction et protection contre les torsions D2 min. | 17 mm |
| Possibilité de décharge de traction | oui |