# Fiche technique

## Presse-étoupe, filetage métrique, résistant aux UV, gris clair

## Référence: 2022900




Presse-étoupe avec raccord fileté métrique de type écrou borgne, pour boîtes de dérivation, boîte, coffrets de distribution dans le domaine privé et industriel. Avec décharge de traction et lèvre d'étanchéité intégrée, testé selon la norme DIN EN 62444. Indice de protection IP68. Utilisation possible de -20 °C à +65 °C

UV RESISTANT · IP 68 · M

PA polyamide

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 2022900 |
| Type | V-TEC VM12UV LGR |
| Désignation 1 | Presse-étoupe |
| Désignation 2 | UV-resistant |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | M12 |
| Coloris | gris clair |
| Matériau | polyamide |
| Unité d'emballage minimale | 50 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 0,319 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0357 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Presse-étoupe, filetage métrique, résistant aux UV, gris clair

## Référence: 2022900

### Dimensions

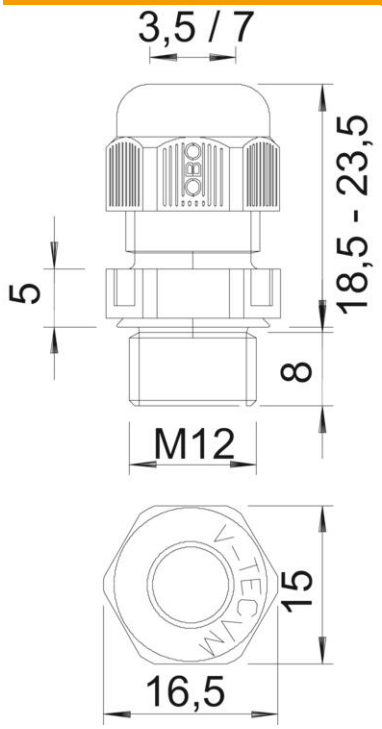


| | |
|---|---|
| Dimension E | 16,5 mm |
| Dimension L max. | 23,5 mm |
| Dimension L min. | 18,5 mm |
| Cote L1 | 8 mm |
| Cote L2 | 5 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Type d'étanchéité | Bague d'étanchéité |
| Modèle | droit |
| Protection antiflexion | non |
| Capacité d'étanchéité D max. | 7 mm |
| Capacité d'étanchéité D min. | 3,5 mm |
| Eclateur antidéflagrant | non |
| Presse-étoupe pour câbles plats | non |
| résistant aux flammes | selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C |
| Pour zone explosive | sans |
| Pour zone explosible | sans |
| Pour poussières explosibles | sans |
| Filetage | M12 x 1,5 |
| Type de filetage | métrique |
| Longueur du filetage | 8 mm |
| Diamètre nominal du filetage | 12 |
| Renforcé de fibres de verre | non |
| Sans halogène | oui |
| Couple de serrage instable | 2 Nm |
| Bague d'étanchéité multiple | non |
| Avec contre-écrou | non |
| Conformité ROHS | oui |
| Résistant aux chocs | non |

# Fiche technique

## Presse-étoupe, filetage métrique, résistant aux UV, gris clair

## Référence: 2022900

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Ouverture de clé | 15 |
| Indice de protection | IP68 |
| Hexagone mesure d'angle | 16,5 mm |
| Presse-étoupe divisible | non |
| Plage de températures d'utilisation max. | 65 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -20 °C |
| Possibilité de décharge de traction | oui |