Fiche technique

Bague d'échantéité à section, filetage métrique avec membrane défonçable
Référence: 2032378



Avec membrane défonçable, l'ouverture D est ici prédécoupée, mais fermée.
Passe-câble d'étanchéité pour le vissage dans le filetage métrique selon la norme IEC 423
Avec cône autoétanchéifiant à l'extrémité du filetage, la bague d'étanchéité pour raccord fileté n'est pas requis.
Indice de protection possible si le montage est effectué soigneusement : IP 54
Avec membrane défonçable, l'ouverture D est ici prédécoupée, mais fermée.

HALOGEN FREE · CE · IP 54 · M

PE Polyéthylène


Données sources

Référence	2032378
Type	90 M12 GE
Désignation 1	Bague d'étanchéité à section
Désignation 2	modèle fermé
Fabricant	OBO
Dimension	M12
Coloris	gris clair ; RAL 7035
Matériau	Polyéthylène
Unité d'emballage minimale	100
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,17 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0022 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Bague d'échantéité à section, filetage métrique avec membrane défonçable
Référence: 2032378

Dimensions

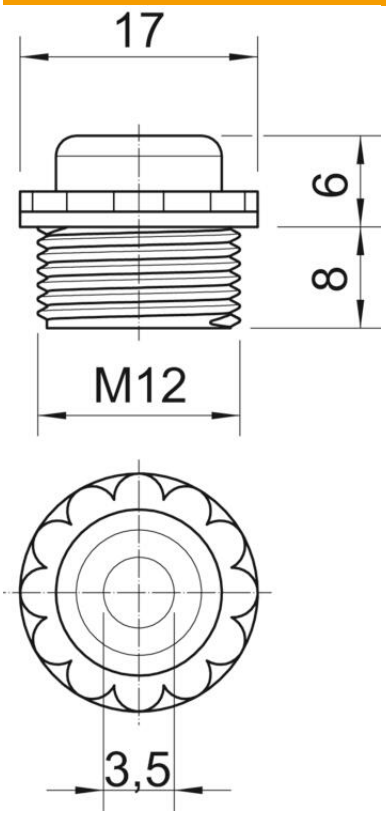

Cote D	3,5 mm
Dimension E	17 mm
Cote L1	8 mm
Cote L2	6 mm

Caractéristiques techniques

Longueur du filetage	8 mm
Taille	M12
Sans halogène	oui
Conformité ROHS	oui
Ouverture de clé	13
Indice de protection	IP54