
Fiche technique

Bague d'étanchéité à section, filetage PG avec membrane défonçable

Référence: 2032562

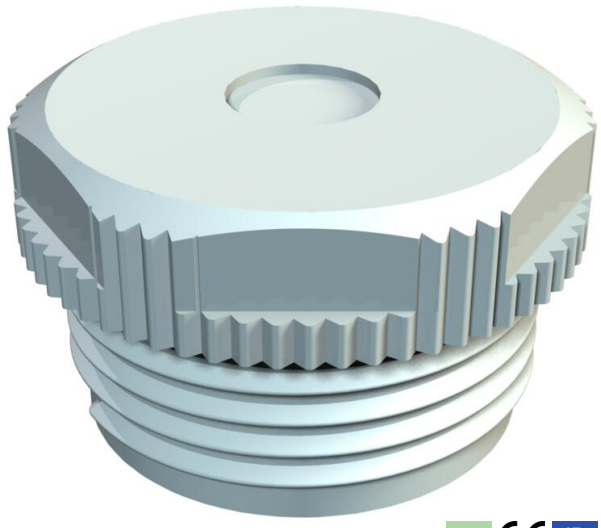

Avec membrane défonçable, l'ouverture D est ici prédécoupée, mais fermée.
Passe-câble d'étanchéité pour le vissage dans le filetage PG selon la norme DIN 40430.
Avec cône autoétanchéifiant à l'extrémité du filetage, la bague d'étanchéité pour raccord fileté n'est pas requis.
Indice de protection possible si le montage est effectué soigneusement : IP 54
Avec membrane défonçable, l'ouverture D est ici prédécoupée, mais fermée.

HALOGEN FREE CE IP 54 Pg

PE Polyéthylène

Données sources


Référence	2032562
Type	90 PG29 DSMB
Désignation 1	Bague d'étanchéité à section
Désignation 2	avec membrane défonçable
Fabricant	OBO
Dimension	PG29
Coloris	gris clair ; RAL 7035
Matériau	Polyéthylène
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,563 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0258 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Bague d'étanchéité à section, filetage PG avec membrane défonçable

Référence: 2032562

Dimensions

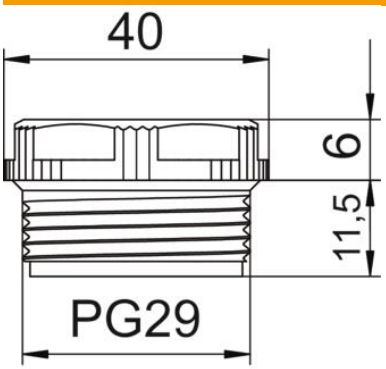

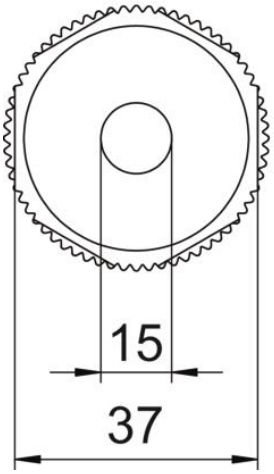

Cote D	15 mm
Dimension E	40 mm
Cote L1	11,5 mm
Cote L2	6 mm

Caractéristiques techniques

Longueur du filetage	11,5 mm
Taille	Pg 29
Sans halogène	oui
Conformité ROHS	oui
Ouverture de clé	37
Indice de protection	IP54