Fiche technique

Presse-étoupe conique, filetage PG, gris clair

Référence: 2038436



Presse-étoupe standard, forme A selon DIN 46320 avec une bague d'étanchéité simple en NR / SBR
Filetage de raccordement Pg selon DIN 40430
Indice de protection: avec bague d'étanchéité pour filetage de raccordement IP 65, sans bague d'étanchéité pour filetage de raccordement IP 54.

Conseil : Presse-étoupe en polystyrène, à serrer modérément en raison du risque de formation de fissures dues à la contrainte !
résistant aux chocs

HALOGEN FREE CE IP 54 IP 65 Pg

PS polystyrène

Données sources


Référence	2038436
Type	106+PG16 MG LGR
Désignation 1	Presse-étoupe
Désignation 2	avec contre-écrou
Disponible à partir de	28.02.2019
Fabricant	OBO
Dimension	PG16
Coloris	gris clair ; RAL 7035
Matériau	polystyrène
Unité d'emballage minimale	50
Unité de mesure	Pièces
Poids	1,229 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0515 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Presse-étoupe conique, filetage PG, gris clair

Référence: 2038436

Dimensions

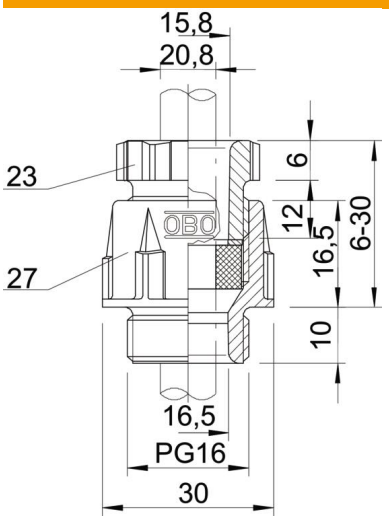

Cote D2	30 mm
Cote D3	15,8 mm
Cote D4	16,5 mm
Cote E1 (mm)	30 mm
Cote E2	15,8 mm
Cote E3	33 mm
Dimension L max.	30 mm
Dimension L min.	6 mm
Cote L1	10 mm
Cote L2	16,5 mm
Cote L3	6 mm
Cote L4	12 mm

Caractéristiques techniques

Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Modèle	droit
Protection antiflexion	non
Capacité d'étanchéité D max.	14 mm
Capacité d'étanchéité D min.	10 mm
Eclateur antidéflagrant	non
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosible	sans
Pour poussières explosibles	sans
Filetage	Pg 16
Type de filetage	PG
Diamètre nominal du filetage	16
Renforcé de fibres de verre	non
Sans halogène	oui
Bague d'étanchéité multiple	non
Avec contre-écrou	non
Conformité ROHS	oui
Résistant aux chocs	non
Ouverture de clé 1	27 mm
Ouverture de clé 2	23 mm
Ouverture de clé 3	30 mm
Indice de protection	IP65
Presse-étoupe divisible	non
Plage de températures d'utilisation max.	65 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Possibilité de décharge de traction	non