Fiche technique

Tube en aluminium, sans filetage

Référence: 2046008



Tube d'installation électrique sans extrémités filetées selon la norme EN 61386-1, pour la protection mécanique de câbles et de conducteurs. Avec paroi intérieure sans ébarbure.

Alu aluminium

Données sources


Référence	2046008
Type	S63W ALU
Désignation 1	Tube aluminium
Désignation 2	non fileté
Fabricant	OBO
Dimension	Ø63, 3000mm
Matériau	aluminium
Unité d'emballage minimale	15
Unité de mesure	Mètre
Poids	88,394 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	11,0889 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Tube en aluminium, sans filetage

Référence: 2046008

Dimensions

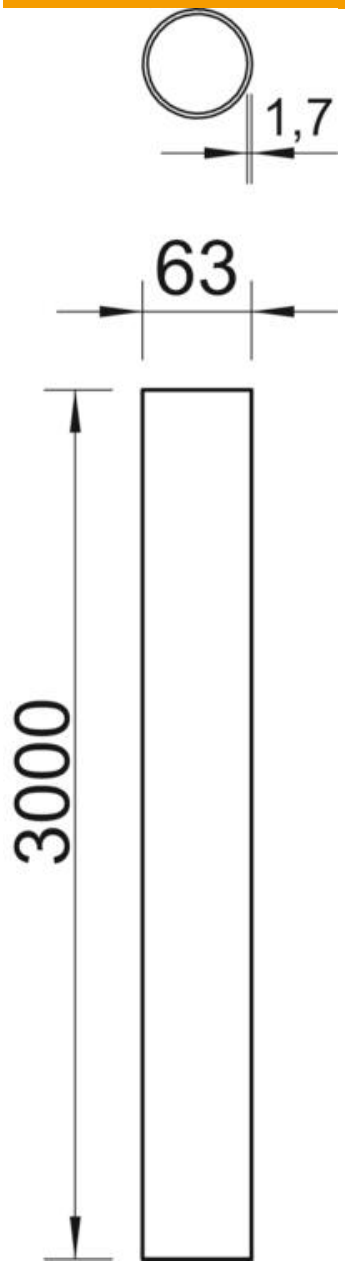

Longueur	3 000 mm
Cote D	63 mm
Cote L	3 000 mm
Dimension m (mm)	M63
Cote t	1,7 mm

Fiche technique

Tube en aluminium, sans filetage

Référence: 2046008

Caractéristiques techniques

En saillie	oui
Modèle Tubes	rigide sans filetage
Installation de béton	oui
Flexibilité	rigide
Résistance à la pression	lourd (1250 N)
Température d'utilisation max.	+ 250 °C
Température d'utilisation min.	- 45 °C
Installation sur mur creux	oui
Installation sur bois	oui
Installation dans le sol	oui
installation en suspension libre	oui
Code de classification	44561
Machines et montage de l'installation	oui
Avec manchon	non
Surface brossée	non
Surface polie	non
Conformité ROHS	oui
Résistance aux chocs	lourd (2,0 kg/300 mm)
Plage de températures d'utilisation max.	250 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-45 °C
Installation sous chape (bitume, asphalte mélangé à chaud)	oui
Installation sous chape (béton)	oui
Sous crépi	oui