Fiche technique

Tube en aluminium, fileté

Référence: 2046037



Tube d'installation électrique selon EN 61386-1 avec extrémités filetées selon la norme DIN EN 60423, pour la protection mécanique de câbles et de conduites.

Avec paroi intérieure sans ébarbure. Un manchon de raccordement est déjà vissé sur chaque tube.

Alu aluminium

Données sources


Référence	2046037
Type	SM50W ALU
Désignation 1	Tube aluminium
Désignation 2	avec filetage
Fabricant	OBO
Dimension	M50x1,5,3000
Matériau	aluminium
Unité d'emballage minimale	15
Unité de mesure	Mètre
Poids	85,323 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	10,7002 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Tube en aluminium, fileté

Référence: 2046037

Dimensions

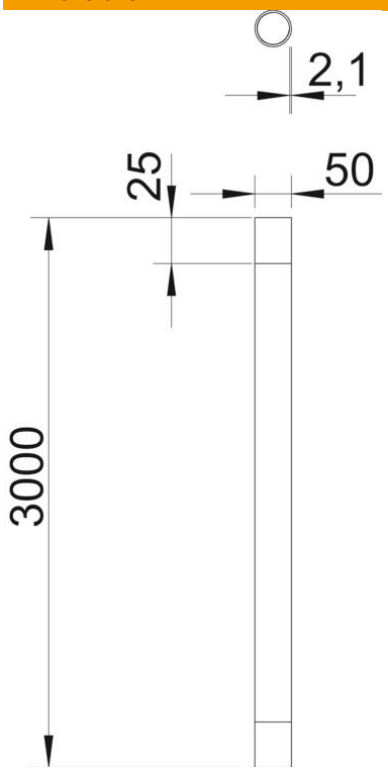

Longueur	3 000 mm
Cote D	50 mm
Cote L	3 000 mm
Cote l	25 mm
Dimension m (mm)	M50
Cote t	2,1 mm

Fiche technique

Tube en aluminium, fileté

Référence: 2046037

Caractéristiques techniques

En saillie	oui
Modèle Tubes	rigide avec filetage
Installation de béton	oui
Flexibilité	rigide
Résistance à la pression	très lourd (4000 N)
Température d'utilisation max.	+ 250 °C
Température d'utilisation min.	- 45 °C
Filetage	M50x1,5
Installation sur mur creux	oui
Installation sur bois	oui
Installation dans le sol	oui
installation en suspension libre	oui
Code de classification	55561
Machines et montage de l'installation	oui
Surface brossée	non
Surface polie	non
Conformité ROHS	oui
Résistance aux chocs	très lourd (6,8 kg/300 mm)
Plage de températures d'utilisation max.	250 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-45 °C
Installation sous chape (bitume, asphalte mélangé à chaud)	oui
Installation sous chape (béton)	oui
Sous crépi	oui