Fiche technique

Presse-étoupe conique, filetage PG, décharge de traction, nickelé
Référence: 2046164



Presse-étoupe avec décharge de traction par bride transversale à action centrale dans le boulon de pression, protection anti-torsion de câbles mobiles par boulon de pression fortement arrondi.
Raccord fileté Pg selon DIN 40430.
Bagues de pression en acier, galvanisées et transparence passive.
Bague d'étanchéité en NR/SBR.
Degré de protection: avec bague d'étanchéité pour filetage de raccordement IP65, sans bague d'étanchéité pour filetage de raccordement IP54
Avec adaptateur hexagonal (similaire à la forme C 4 selon DIN 46320).
* Prix selon liste DEL.

CE UKCA IP 54 IP 65 Pg

CuZn 37 laiton

N nickelé

Données sources


Référence	2046164
Type	159 MS PG16
Désignation 1	Presse-étoupe
Désignation 2	avec pièce hexagonale
Fabricant	OBO
Dimension	PG16
Matériau	laiton
Surface Norme de surface	nickelé
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièces
Poids	5,7 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1495 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Presse-étoupe conique, filetage PG, décharge de traction, nickelé

Référence: 2046164

Dimensions

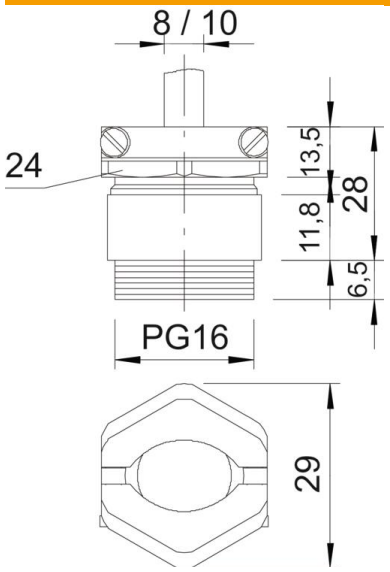

Dimension E	29 mm
Dimension L max.	28 mm
Cote L1	6,5 mm
Cote L2	13,5 mm
Cote L3	11,8 mm

Caractéristiques techniques

Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Protection antiflexion	non
Capacité d'étanchéité D max.	10 mm
Capacité d'étanchéité D min.	8 mm
Eclateur antidéflagrant	non
Presse-étoupe pour câbles plats	non
Pour zone explosive	sans
Filetage	Pg 16
Type de filetage	PG
Longueur du filetage	6,5 mm
Renforcé de fibres de verre	non
Sans halogène	non
Bague d'étanchéité multiple	non
Avec contre-écrou	non
Conformité ROHS	Sauf
Résistant aux chocs	non
Ouverture de clé	24
Ouverture de clé 1	24 mm
Ouverture de clé 2	26 mm
Indice de protection	IP54
Possibilité de décharge de traction	oui