Fiche technique

Presse-étoupe conique, filetage PG, décharge de traction, nickelé
Référence: 2046210



Presse-étoupe avec décharge de traction par bride transversale à action centrale dans le boulon de pression, protection anti-torsion de câbles mobiles par boulon de pression fortement arrondi.
Raccord fileté Pg selon DIN 40430.
Bagues de pression en acier, galvanisées et transparence passive.
Bague d'étanchéité en NR/SBR.
Degré de protection: avec bague d'étanchéité pour filetage de raccordement IP65, sans bague d'étanchéité pour filetage de raccordement IP54
Avec adaptateur hexagonal (similaire à la forme C 4 selon DIN 46320).
* Prix selon liste DEL.

CE UKCA IP 54 IP 65 Pg

CuZn 37 laiton

N nickelé

Données sources


Référence	2046210
Type	159 MS PG21
Désignation 1	Presse-étoupe
Désignation 2	avec pièce hexagonale
Fabricant	OBO
Dimension	PG21
Matériau	laiton
Surface Norme de surface	nickelé
Unité d'emballage minimale	25
Unité de mesure	Pièces
Poids	7,59 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2112 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Presse-étoupe conique, filetage PG, décharge de traction, nickelé

Référence: 2046210

Dimensions

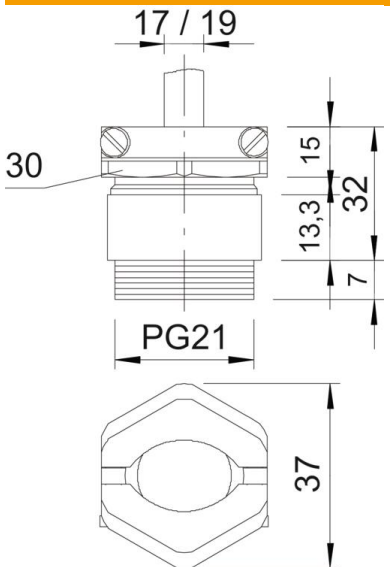

Dimension E	37 mm
Dimension L max.	32 mm
Cote L1	7 mm
Cote L2	15 mm
Cote L3	13,3 mm

Caractéristiques techniques

Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Protection antiflexion	non
Capacité d'étanchéité D max.	19 mm
Capacité d'étanchéité D min.	17 mm
Eclateur antidéflagrant	non
Presse-étoupe pour câbles plats	non
Pour zone explosive	sans
Filetage	Pg 21
Type de filetage	PG
Longueur du filetage	7 mm
Renforcé de fibres de verre	non
Sans halogène	non
Bague d'étanchéité multiple	non
Avec contre-écrou	non
Conformité ROHS	Sauf
Résistant aux chocs	non
Ouverture de clé	30
Ouverture de clé 1	30 mm
Ouverture de clé 2	33 mm
Indice de protection	IP65
Possibilité de décharge de traction	oui