Fiche technique

Tube en acier peint par poudrage noir, avec filetage

Référence: 2046505



Tube d'installation électrique selon EN 61386-1 avec extrémités filetées selon la norme DIN EN 60423, pour la protection mécanique de câbles et de fils.

Avec paroi intérieure sans ébarbure. Classe de protection anticorrosion 2 (moyenne). Un manchon de raccordement est déjà vissé sur chaque tube.

M E30 E90

St acier

PE50 PES50 - Polyester / époxy

Données sources


Référence	2046505
Type	SM40W SW
Désignation 1	Tube acier fileté
Désignation 2	avec manchon fileté
Fabricant	OBO
Dimension	M40, 3000mm
Coloris	noir profond RAL 9005
Matériau	acier
Surface	PES50 - Polyester / époxy
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	15
Unité de mesure	Mètre
Poids	152 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,8428 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Tube en acier peint par poudrage noir, avec filetage

Référence: 2046505

Dimensions

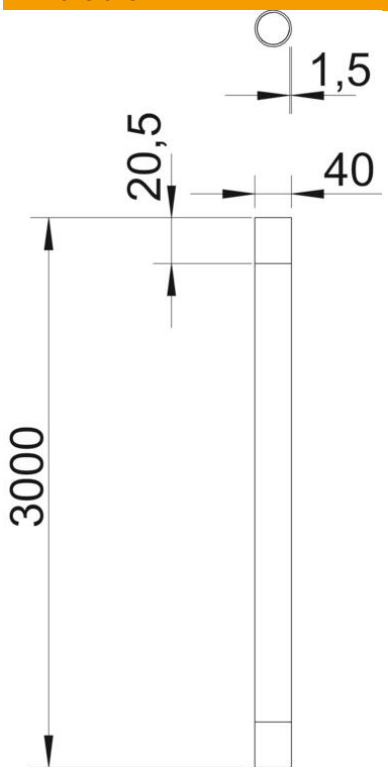

Longueur	3 000 mm
Cote D	40 mm
Cote L	3 000 mm
Cote l	20,5 mm
Dimension m (mm)	M40
Cote t	1,5 mm

Fiche technique

Tube en acier peint par poudrage noir, avec filetage

Référence: 2046505

Caractéristiques techniques

En saillie	oui
Modèle Tubes	rigide avec filetage
Installation de béton	oui
Flexibilité	rigide
Résistance à la pression	très lourd (4000 N)
Température d'utilisation max.	+ 250 °C
Température d'utilisation min.	- 45 °C
Filetage	M40x1,5
Installation sur mur creux	oui
Installation sur bois	oui
Installation dans le sol	non
installation en suspension libre	non
Code de classification	55561
Machines et montage de l'installation	oui
Avec manchon	oui
Surface brossée	non
Surface polie	non
Conformité ROHS	oui
Résistance aux chocs	très lourd (6,8 kg/300 mm)
Plage de températures d'utilisation max.	250 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-45 °C
Installation sous chape (bitume, asphalte mélangé à chaud)	oui
Installation sous chape (béton)	oui
Sous crépi	oui