Fiche technique

Tube en acier inoxydable A2

Référence: 2046725



Tube d'installation électrique sans extrémités filetées selon la norme EN 61386-1, pour la protection mécanique de câbles et de conducteurs. Avec paroi intérieure sans ébarbure. Classe de protection anticorrosion 4 (élevée).

Classification selon DIN EN 61386-1: 555711404010

E30 E90

A2 acier inoxydable

2B nu, traité

Données sources


Référence	2046725
Type	S50W A2
Désignation 1	Tube acier inox
Désignation 2	non fileté
Fabricant	OBO
Dimension	Ø50, 3000mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface Norme de surface	nu, traité
Unité d'emballage minimale	15
Unité de mesure	Mètre
Poids	179,4 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,8726 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Tube en acier inoxydable A2

Référence: 2046725

Dimensions

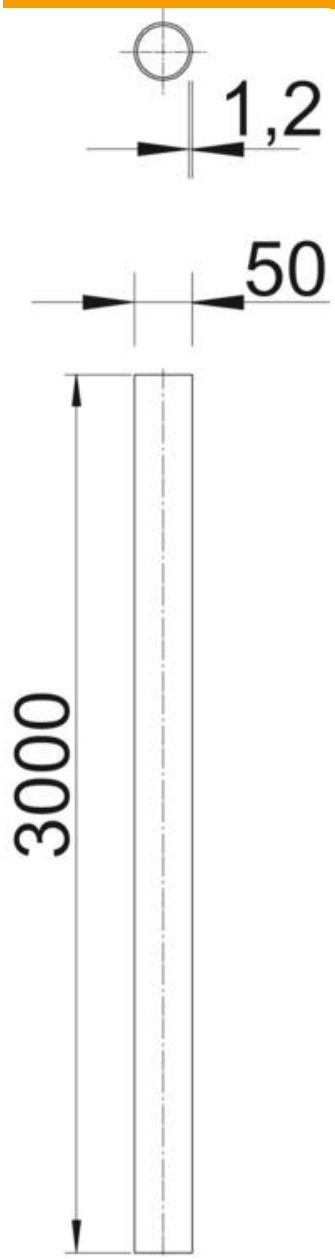

Longueur	3 000 mm
Cote D	50 mm
Cote L	3 000 mm
Dimension m (mm)	M50
Cote t	1,5 mm

Fiche technique

Tube en acier inoxydable A2

Référence: 2046725

Caractéristiques techniques

En saillie	oui
Modèle Tubes	rigide sans filetage
Installation de béton	oui
Flexibilité	rigide
Résistance à la pression	très lourd (4000 N)
Température d'utilisation max.	+ 400 °C
Température d'utilisation min.	- 45 °C
Installation sur mur creux	oui
Installation sur bois	oui
Installation dans le sol	oui
installation en suspension libre	oui
Code de classification	55571
Machines et montage de l'installation	oui
Avec manchon	non
Surface brossée	oui
Surface polie	non
Conformité ROHS	oui
Résistance aux chocs	très lourd (6,8 kg/300 mm)
Plage de températures d'utilisation max.	400 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-45 °C
Installation sous chape (bitume, asphalte mélangé à chaud)	oui
Installation sous chape (béton)	oui
Sous crépi	oui