# Fiche technique

## Coude en acier galvanisé, fileté

## Référence: 2046778



Coude à 90° pour les tubes électriques selon EN 61386-1, équipés d'extrémités filetées selon DIN 60423. Avec paroi intérieure sans ébarbure.

Un manchon de raccordement est déjà vissé sur chaque coude.

M E30 E90

St acier

G galvanisé

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 2046778 |
| Type | SBNM16 G |
| Désignation 1 | Coude à 90° pour tube |
| Désignation 2 | avec manchon fileté |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | M16x1,5 |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé |
| Norme de surface | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unité d'emballage minimale | 15 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 10,4 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,3759 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Coude en acier galvanisé, fileté

## Référence: 2046778

### Dimensions

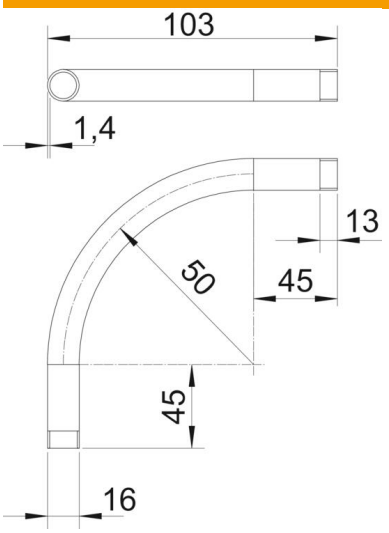


| | |
|---|---|
| Cote A | 45 mm |
| Cote B | 103 mm |
| Cote D | 16 mm |
| Cote l | 13 mm |
| Dimension m (mm) | M16 |
| Cote R | 50 mm |
| Cote t | 1,4 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | Filetage |
| Flexible | non |
| pour diamètre de tube nominal | 16 mm |
| Filetage | M16x1,5 |
| Sans halogène | non |
| Avec ouverture d'inspection et couvercle | non |
| Avec manchon | oui |
| Surface brossée | non |
| Surface polie | non |
| Conformité ROHS | oui |
| Angle de coude | 90 ° |
| En deux pièces | non |