# Fiche technique

## Coude en acier revêtu à poudre, noir, sans filetage

## Référence: 2046830



Coude à 90° avec manchons moulés, pour tubes électriques selon EN 61386-1.
Avec paroi intérieure sans ébarbure.

E30 E90

St acier

PE50 PES50 - Polyester / époxy

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 2046830 |
| Type | SBN63 SW |
| Désignation 1 | Coude à 90° pour tube |
| Désignation 2 | non fileté |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | Ø63mm |
| Coloris | noir profond RAL 9005 |
| Matériau | acier |
| Surface | PES50 - Polyester / époxy |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 3 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 174,2 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 4,7678 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Coude en acier revêtu à poudre, noir, sans filetage

## Référence: 2046830

### Dimensions

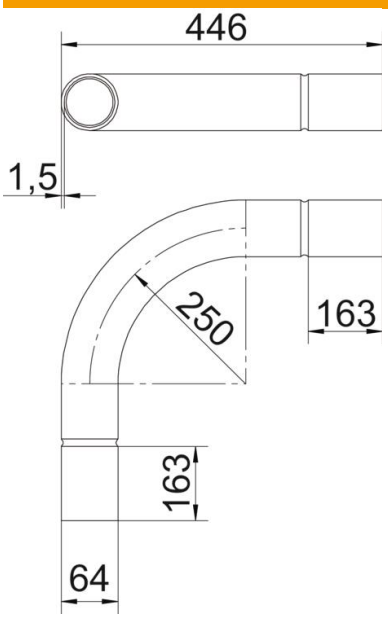


| | |
|---|---|
| Cote A | 163 mm |
| Cote B | 446 mm |
| Cote D | 67 mm |
| Cote d | 64 mm |
| Cote l | 90 mm |
| Dimension m (mm) | M63 |
| Cote R | 250 mm |
| Cote t | 1,5 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | Enfichable |
| Flexible | non |
| pour diamètre de tube nominal | 63 mm |
| Sans halogène | non |
| Avec ouverture d'inspection et couvercle | non |
| Avec manchon | oui |
| Surface brossée | non |
| Surface polie | non |
| Conformité ROHS | oui |
| Angle de coude | 90 ° |
| En deux pièces | non |