# Fiche technique

## Contre-écrou, filetage métrique

## Référence: 2049562



Contre-écrou selon la norme DIN 46319, avec filetage métrique selon la norme CEI 423.

Conseil : contre-écrou en polystyrène, à serrer modérément en raison du risque de formation de fissures dues à la contrainte !

HALOGEN FREE

PS polystyrène

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 2049562 |
| Type | 116 M40 LGR PS |
| Désignation 1 | Contre-écrou |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | M40 |
| Coloris | gris clair ; RAL 7035 |
| Matériau | polystyrène |
| Unité d'emballage minimale | 25 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 0,491 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0205 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique


## Contre-écrou, filetage métrique

## Référence: 2049562

### Dimensions




| | |
|---|---|
| Dimension E | 56 mm |
| Cote L | 7 mm |

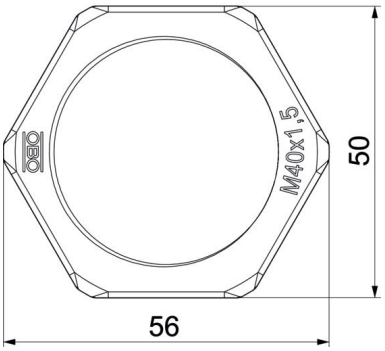


### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Filetage | M40 x 1,5 |
| Type de filetage | métrique |
| Diamètre nominal du filetage métrique/PG | 40 |
| Renforcé de fibres de verre | non |
| Sans halogène | oui |
| Conformité ROHS | oui |
| Résistant aux chocs | oui |
| Ouverture de clé | 50 |